「快遞郵」Java 程式

安裝與設定手冊

December 2006

目　　錄

在開始使用「快遞郵」網路型之前請您先參考第 1、2 章的安裝與設定，依您手機型號完成相關設定後，再參考第 3 章開始使用，此章節將提供您了解初步使用方法（詳細的使用說明請參考「快遞郵」使用手冊）。

第 1 章: GPRS 設定

使用「快遞郵」網路版的使用者必須開通 GPRS 服務，並且在手機裡設定好 GPRS 的相關設定。一般手機在出廠時應該都已經設定好 emome 的 GPRS 設定，當您在使用「快遞郵」的服務時，如果出現需要選擇 APN 的詢問畫面時，記得選取「CHT-emome」即可。

請注意！若您使用的是 3G 門號，因為中華電信費率問題在 APN 設定上有限制規定，請先跟中華電信確認您的 APN 設定是 “Internet APN” 還是 ”emome APN” ，以免影響您的連線與費用事宜。

若是您不慎刪除此 GPRS 設定或是手機本身並未預先就設定好 emome 的 GPRS 設定時，您可以透過下列方式獲得協助。

一、手機撥打簡訊透過 OTA 的方式進行設定：

a、 簡訊撥打 3693（編輯新簡訊，收件人號碼輸入 3693 內容空白即可）：使用 Nokia 系列手機（7600、7610、7200、7260、6820、6600、6620、6230、6220、5140、6260、7260、7270、3220、6170、6670、6020）

b、 簡訊撥打 3691（編輯新簡訊，收件人號碼輸入 3691 內容空白即可）：其他手機。

二、手機直撥客服電話 0800-080-090 或手機直撥 800，按 9 由客服人員協助設定。

三、國外漫遊手動選網

步驟：功能表 → 工具 → 設定 → 系統 → 系統業者 → 選擇「手動」

選取手動後，手機會自行搜尋當地目前有提供電信服務的業者（下列附表是與中華電信簽約有提供國際漫遊服務的業者名單），在搜尋到的列表中請選取有提供 GPRS 的業者（即表中 GPRS 欄位有打勾的業者；若是 3G 的用戶請選擇有提供 3G 服務的業者，若當地業者沒有提供 3G 服務，請選擇提供 GPRS 服務的業者）。

中華電信國際漫遊服務地區(164 國 312 網)一覽表

更新日期：2006 年 11 月 8 日

洲別	國家	業者	網路碼	系統別	GPRS	3G
大洋洲	Australia (澳大利亞)	Hutchison 3G Australia	50506	3G(單向，他網->本網)		V
大洋洲	Australia (澳大利亞)	Optus	50502	GSM 900/1800/3G	V	V
大洋洲	Australia (澳大利亞)	Telstra	50501	GSM 900/1800	V	
大洋洲	Australia (澳大利亞)	Vodafone	50503	GSM 900		
大洋洲	Fiji (斐濟)	Vodafone	54201	GSM 900		
大洋洲	New Zealand (紐西蘭)	Vodafone	53001	GSM 900	V	
大洋洲	Palau (帛琉)	PMC	55280	GSM 1800		
大洋洲	Tahiti French Polynesia(大溪地法屬波里尼西亞)	Tikiphone	54720	GSM 900		

亞洲	Afghanistan (阿富汗)	AWCC	41201	GSM 900/1800		
亞洲	Bahrain (巴林)	Batelco	42601	GSM 900		
亞洲	Bahrain (巴林)	MTC Vodafone	42602	GSM 900/1800		
亞洲	Bangladesh (孟加拉)	Grameen	47001	GSM 900		
亞洲	Bangladesh (孟加拉)	AKTEL	47002	GSM 900		
亞洲	Bangladesh (孟加拉)	Banglalink(Sheba Telecom)	47003	GSM 900		
亞洲	Brunei (汶萊)	DSTCom	52811	GSM 900		
亞洲	Bhutan (不丹)	B-Mobile	40211	GSM 900		
亞洲	Cambodia (柬埔寨)	CamGSM	45601	GSM 900	V	
亞洲	Cambodia (柬埔寨)	CASACOM	45602	GSM 900	V	
亞洲	Cambodia (柬埔寨)	CAMBODIA SHINAWATRA	45618	GSM 1800		
亞洲	China (中國大陸)	China Mobile (China Telecom)	46000	GSM 900	V	
亞洲	China (中國大陸)	Unicom	46001	GSM 900		
亞洲	East Timor (東帝汶)	Timor Telecom	51402	GSM 900		
亞洲	Hong Kong (香港)	HongKong CSL	45400	GSM 900/1800/3G	V	V
亞洲	Hong Kong (香港)	Hutchison (3G)	45403	3G	V	V
亞	Hong Kong (香港)	Hutchison (2G)	45404	GSM 900/1800	V	

洲						
亞洲	Hong Kong (香港)	New World	45410	GSM 1800	V	
亞洲	Hong Kong (香港)	China Mobile Peoples	45412	GSM 1800	V	
亞洲	Hong Kong (香港)	SmartTone-Vodafone	45406	GSM 900/1800/3G	V	V
亞洲	Hong Kong (香港)	SUNDAY (Mardrain)2G	45416	GSM 1800	V	
亞洲	Hong Kong (香港)	SUNDAY (Mardrain) 3G	45419	3G		V
亞洲	India (印度)	Bharti Airtel-Delhi(AirTel)	40410	GSM 900		
亞洲	India (印度)	Bharti Airtel-Kanataka	40445	GSM 900		
亞洲	India (印度)	Bharti Airtel-Pradesh	40449	GSM 900		
亞洲	India (印度)	Bharti Airtel-Chennai	40440	GSM 900		
亞洲	India (印度)	Bharti Airtel-Kolkatta	40431	GSM 900		
亞洲	India (印度)	Bharti Hexacom-Rajasthan，Jaipur(Oasis)	40470	GSM 900		
亞洲	India (印度)	BPL Mobile (BMCL)	40421	GSM 900		
亞洲	India (印度)	BPL Cellular-(KERALA)	40446	GSM 900		
亞洲	India (印度)	BPL Cellular-(MAHARASHTRA)	40427	GSM 900		
亞洲	India (印度)	BPL Cellular-(TAMIL NADU)	40443	GSM 900		

亞洲	India (印度)	Hutchison (FASCEL)-Gujarat	40405	GSM 900	V	
亞洲	India (印度)	Hutch Essar-Bombay (Orange)	40420	GSM 900	V	
亞洲	India (印度)	Hutchison Essar-Delhi (Sterling)	40411	GSM 900	V	
亞洲	India (印度)	Hutchison Tele East-Calcutta (UMTL)	40430	GSM 900	V	
亞洲	India (印度)	IDEA Cellular-Andhra Pradesh	40407	GSM 900		
亞洲	India (印度)	IDEA Cellular (Escotel)-Haryana	40412	GSM 900		
亞洲	India (印度)	IDEA Cellular (Escotel)-Kerala	40419	GSM 900		
亞洲	India (印度)	IDEA Cellular (Escotel)-Up West	40456	GSM 900		
亞洲	India (印度)	Aircel Cellular (RPG Cellular)	40441	GSM 900		
亞洲	India (印度)	Spice Telecom (Karnataka)	40444	GSM 900(單向，他網->本網)		
亞洲	India (印度)	Spice Communications-Punjab	40414	GSM 900		
亞洲	Indonesia (印尼)	Exclecom	51011	GSM 900/1800	V	
亞洲	Indonesia (印尼)	INDOSAT (原 Satelindo)	51001	GSM 900/1800	V	
亞洲	Indonesia (印尼)	Telkomsel	51010	GSM 900/1800		
亞洲	Iran (伊朗)	MCI	43211	GSM 900		
亞洲	Iraq (伊拉克)	Asia Cell	41805	GSM 900		

亞洲	Iraq (伊拉克)	Atheer Telecom	41820	GSM 900		
亞洲	Israel (以色列)	Partner (Orange)	42501	GSM 900/1800/3G	V	V
亞洲	Israel (以色列)	Cellcom	42502	GSM 1800	V	
亞洲	Japan (日本)	NTT DoCoMo	jpn00	PDC(換機)		
亞洲	Japan (日本)	NTT DoCoMo	44010	3G	V	V
亞洲	Japan (日本)	Softbank Mobile (原 Vodafone K.K.)	44020	3G	V	V
亞洲	Jordan (約旦)	Fastlink	41601	GSM 900	V	
亞洲	Jordan (約旦)	MobileCom	41677	GSM 900		
亞洲	Korea (韓國)	KTF (CDMA)	45002	CDMA/GSM 自動漫遊		
亞洲	Korea (韓國)	SK Telecom	45005	CDMA/GSM 自動漫遊、3G	V	V
亞洲	Korea (韓國)	KTF (3G)	45008	3G	V	V
亞洲	Kuwait (科威特)	MTC-Vodafone	41902	GSM 900/1800	V	
亞洲	Kuwait (科威特)	Wataniya	41903	GSM 900/1800	V	
亞洲	Laos(寮國)	LTC	45701	GSM 900		
亞洲	Laos(寮國)	Tango Lao	45708	GSM 900/1800(單向，本網->他網)		
亞洲	Lebanon (黎巴嫩)	FTML	41501	GSM 900		

亞洲	Macau (澳門)	CTM	45501	GSM 900	V	
亞洲	Macau (澳門)	Hutchison Macau	45503	GSM 900/1800	V	
亞洲	Macau (澳門)	SmarTone-Vodafone Macau	45500	GSM 900/1800	V	
亞洲	Malaysia (馬來西亞)	Celcom	50219	GSM 900/3G	V	V
亞洲	Malaysia (馬來西亞)	DiGi	50216	GSM 1800	V	
亞洲	Malaysia (馬來西亞)	Maxis (Binariang)	50212	GSM 900/1800/3G	V	V
亞洲	Maldives (馬爾地夫)	Dhiraagu	47201	GSM 900		
亞洲	Maldives (馬爾地夫)	WATANIYA	47202	GSM 900	V	
亞洲	Mongolia (蒙古)	Mobicom	42899	GSM 900		
亞洲	Nepal (尼泊爾)	NTC	42901	GSM 900		
亞洲	Oman (阿曼)	Omentel	42202	GSM 900		
亞洲	Pakistan (巴基斯坦)	MOBILINK	41001	GSM 900		
亞洲	Pakistan (巴基斯坦)	Warid	41007	GSM 900/1800		
亞洲	Palestine (巴勒斯坦)	Palestine Cellular Communications(Paltel)	42505	GSM 900		
亞洲	Philippines (菲律賓)	Globetel	51502	GSM 900	V	
亞洲	Philippines (菲律賓)	Smart	51503	GSM 900/1800	V	
亞	Philippines (菲律	Digitel	51505	GSM 1800		

洲	賓)					
亞洲	Qatar (卡達)	Q-Tel	42701	GSM 900		
亞洲	Saudi Arabia (沙烏地阿拉伯)	STC	42001	GSM 900		
亞洲	Singapore (新加坡)	MobileOne	52503	GSM 900/1800/3G	V	V
亞洲	Singapore (新加坡)	SingTel	52501	GSM 900/3G	V	V
亞洲	Singapore (新加坡)	SingTel	52502	GSM 1800(單向，他網->本網)		
亞洲	Singapore (新加坡)	StarHub	52505	GSM 1800/3G	V	V
亞洲	Sri Lanka (斯里蘭卡)	Celltel	41303	GSM 900		
亞洲	Sri Lanka (斯里蘭卡)	Dialog (原 MTN)	41302	GSM 900	V	
亞洲	Syria(敘利亞)	Spacetel	41702	GSM 900		
亞洲	Thailand (泰國)	AIS	52001	GSM 900	V	
亞洲	Thailand (泰國)	DTAC	52018	GSM 1800	V	
亞洲	Thailand (泰國)	TA Orange(CP Orange)	52099	GSM 1800	V	
亞洲	Turkey (土耳其)	Vodafone (原 Telsim)	28602	GSM 900		
亞洲	Turkey (土耳其)	Turkcell	28601	GSM 900	V	
亞洲	UAE (阿拉伯聯合大公國)	Etisalat	42402	GSM 900	V	
亞洲	Viet Nam (越南)	GPC	45202	GSM 900	V	

亞洲	Viet Nam (越南)	Viettel	45204	GSM 900		
亞洲	Viet Nam (越南)	VMS	45201	GSM 900		
亞洲	Yemen (葉門)	Spacetel	42102	GSM 900		
非洲	Algeria (阿爾及利亞)	ORASCOM (Djezzy)	60302	GSM 900/1800		
非洲	Botswana(波札那)	MASCOM	65201	GSM 900		
非洲	Burkina Faso (布吉納法索)	Celtel Burkina Faso	61302	GSM 900(單向，本網->他網)		
非洲	Cameroun	Orange Cameroun	62402	GSM 900		
非洲	Congo DRC (剛果民主共和國)	Vodacom	63001	GSM 900		
非洲	Cote D Ivoire (象牙海岸)	Loteny Telecom	61205	GSM 900		
非洲	Cote D Ivoire (象牙海岸)	Orange (SIM)	61203	GSM 900		
非洲	Egypt (埃及)	MobiNil	60201	GSM 900		
非洲	Equatorial Guinea(赤道幾內亞)	Getesa	62701	GSM 1800		
非洲	Gahna (迦納)	Scancom	62001	GSM 900		
非洲	Kenya (肯亞)	SAFARICOM	63902	GSM 900		
非洲	Lesotho (賴索托)	Vodacom Lesotho	65101	GSM 900		
非洲	Malawi (馬拉威)	Celtel	65010	GSM 900		

非洲	Mauritius (模理西斯)	Cellplus	61701	GSM 900		
非洲	Mauritius (模理西斯)	Emtel	61710	GSM 900		
非洲	Morocco (摩洛哥)	I.A.M	60401	GSM 900		
非洲	Mozambique (莫三鼻克)	mCel (TDM)	64301	GSM 900		
非洲	Namibia (納米比亞)	MTC	64901	GSM 900		
非洲	Nigeria (奈及利亞)	glo mobile	62150	GSM 900/1800		
非洲	Reunion (留尼旺島)	SRR	64710	GSM 900		
非洲	Sierra Leone (獅子山共和國)	Celtel	61901	GSM 900		
非洲	Senegal (塞內加爾)	SONATEL	60801	GSM 900		
非洲	Seychelles (塞席爾)	Airtel	63310	GSM 900		
非洲	South Africa (南非)	MTN	65510	GSM 900		
非洲	South Africa (南非)	Vodacom	65501	GSM 900		
非洲	Sudan (蘇丹)	Mobitel	63401	GSM 900		
非洲	Tanzania (坦尚尼亞)	Celtel Tanzania	64005	GSM 900/1800		
非洲	Togo (多哥)	TOGO CELLULAIRE	61501	GSM 900		
非洲	Tunisia (突尼西亞)	Tunisie Telecom	60502	GSM 900		
非	Uganda (烏干達)	MTN	64110	GSM 900		

洲						
非洲	Zimbabwe (辛巴威)	NET-ONE	64801	GSM 900		
美洲	Anguilla (安圭拉島，請參考牙買加 Digicel 公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Antigua & Barbuda (安地卡及巴布達，請參考牙買加 Dig	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Argentina (阿根廷)	CTI Movil	722310	GSM 850/1900		
美洲	Argentina (阿根廷)	Telecom Personal	72234	GSM 1900		
美洲	Aruba(阿盧巴島，請參考牙買加 Digicel 公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Barbados (巴貝多，請參考牙買加 Digicel 公司費率))	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Belize (貝里斯)	BTL	70267	GSM 1900		
美洲	Bermuda(百慕達，請參考牙買加 Digicel 公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Bolivia (玻利維亞)	Nuevatel	73601	GSM 1900		
美洲	Brazil (巴西)	Claro	72405	GSM 1800	V	
美洲	Brazil (巴西)	TIM Rio Norte	72402	GSM 1800	V	
美洲	Brazil (巴西)	TIM Sao Paulo	72403	GSM 1800	V	
美	Brazil (巴西)	TIM Centro Sul	72404	GSM 1800	V	

洲						
美洲	Brazil (巴西)	TNL PCS	72431	GSM 1800		
美洲	Canada (加拿大)	Rogers Wireless	302720	GSM 1900	V	
美洲	Cayman(開曼島，請參考牙買加 Digicel 公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Chile (智利)	Entel PCS	73001	GSM 1900	V	
美洲	Colombia (哥倫比亞)	COMCEL	732101	GSM 850/1900		
美洲	Colombia (哥倫比亞)	Colombia Movil	732111	GSM 1900		
美洲	Costa Rica (哥斯大黎加)	I.C.E.	71201	GSM 1800(單向，他網->本網)		
美洲	Cuba (古巴)	Cubacel	36801	GSM 900		
美洲	Dominica (多米尼克，請參考牙買加 Digicel 公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	El Salvador (薩爾瓦多)	CTE Personal	70601	GSM 1900		
美洲	El Salvador (薩爾瓦多)	DIGICEL	70602	GSM 900		
美洲	El Salvador (薩爾瓦多)	Telemovil	70603	GSM 850		
美洲	Grenada (格瑞那達，請參考牙買加 Digicel 公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Guam (關島)	Guam Wireless (Hafatel)	31047	GSM 1900		
美洲	Guatemala (瓜地馬拉)	COMCEL	70402	GSM 850		

美洲	Guatemala (瓜地馬拉)	SERCOM	70401	GSM 1900		
美洲	Haiti (海地，請參考牙買加Digicel公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Honduras (宏都拉斯)	CELTEL	70802	GSM 850		
美洲	Honduras (宏都拉斯)	SERCOM-Claro (原MEGATEL)	708001	GSM 1900		
美洲	Jamaica(牙買加)	Digicel	338050	GSM 1900/900	V	
美洲	Mexico (墨西哥)	Telcel	33402	GSM 1900	V	
美洲	Netherlands Antilles(荷屬安地列斯群島)	TELCELL	36251	GSM 900		
美洲	Nicaragua (尼加拉瓜)	ENITEL	71021	GSM 1900		
美洲	Republic of Panama (巴拿馬)	Cable & Wireless Panama	71401	GSM 850		
美洲	Paraguay (巴拉圭)	HOLA PARAGUAY	74401	GSM 1900		
美洲	Peru (祕魯)	TIM Peru	71610	GSM 1900		
美洲	Puerto Rico (波多黎各，請參考美國AT&T 費率)	Cingular (原 AT&T Wireless)	31038	GSM 1900		
美洲	Saipan (塞班含天寧及羅塔島，請參考關島費率)	Guam Wireless (Hafatel)	31047	GSM 1900		
美洲	St. Kitts & Nevis (聖克里斯多福，請參考牙買加 Digic	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美	St. Lucia (聖露西	Digicel	338050	GSM 1900/900		

洲	亞，請參考牙買加 Digicel 公司費率)					
美洲	St. Vincent (聖文森，請參考牙買加 Digicel 公司費率)	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Trinidad & Tobago (千里達及托巴哥)	TSTT	37412	GSM 1800		
美洲	Turks & Caicos (土克斯及開科斯群島，請參考牙買加 Di	Digicel	338050	GSM 1900/900		
美洲	Uruguay (烏拉圭)	CTI Movil	74810	GSM 1900		
美洲	USA (美國)	Cingular (原 AT&T Wireless)	31038	GSM 1900	V	
美洲	USA (美國)	Cingular Wireless	310410	GSM 1900/3G (3G 單向，他網->本網)	V	V
美洲	USA (美國)	Manx Telecom	310720	GSM 850/1900 (單向，本網->他網)		
美洲	USA (美國)	Sprint Nextel	316010	iDEN(換機)		
美洲	USA (美國)	T-Mobile USA(Voicestream)	310160 等	GSM 1900	V	
美洲	USA Virgin Is. (美屬處女島，請參考美國 AT&T 費率)	Cingular (原 AT&T Wireless)	31038	GSM 1900		
美洲	Venezuela (委內瑞拉)	DIGITEL	73402	GSM 900	V	
歐洲	Albania (阿爾巴尼亞)	AMC	27601	GSM 900		
歐洲	Albania (阿爾巴尼亞)	Vodafone Albania	27602	GSM 900/1800		

歐洲	Andorra (安道爾)	STA	21303	GSM 900		
歐洲	Armenia (亞美尼亞)	ArmenTel	28301	GSM 900		
歐洲	Austria (奧地利)	Connect	23205	GSM 1800		
歐洲	Austria (奧地利)	T-Mobile Austria(MAX.MOBIL)	23203	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Austria (奧地利)	mobilKom	23201	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Azerbaijan (亞賽拜然)	Azercell	40001	GSM 900		
歐洲	Azerbaijan (亞賽拜然)	Bakcell	40002	GSM 900		
歐洲	Belarus (白俄羅斯)	MDC	25701	GSM 900		
歐洲	Belgium (比利時)	Belgacom (Proximus)	20601	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Belgium (比利時)	Mobistar	20610	GSM 900/1800	V	
歐洲	Bosnia Herzegovina (波士尼亞赫塞哥維納)	RS Telecommunications (Mobilna Srpske)	21805	GSM 900		
歐洲	Bulgaria (保加利亞)	Mobiltel	28401	GSM 900	V	
歐洲	Croatia (克羅埃西亞)	HT Mobile Communications(Croatian Telecom)	21901	GSM 900		
歐洲	Cyprus (塞浦路斯)	CYTA	28001	GSM 900		
歐洲	Czech Republic (捷克)	Vodafone (原 Cesky)	23003	GSM 900/1800	V	
歐洲	Czech Republic (捷克)	Telefonica O2 (原 Eurotel)	23002	GSM 900/1800	V	

歐洲	Czech Republic (捷克)	T-Mobile Czech(Radiomobil)	23001	GSM 900/1800	V	
歐洲	Denmark (丹麥)	Hi3G	23806	3G	V	V
歐洲	Denmark (丹麥)	Sonofon	23802	GSM 900/1800	V	
歐洲	Denmark (丹麥)	TDC Mobil (Teledanmark)	23801	GSM 900		
歐洲	Estonia (愛沙尼亞)	EMT	24801	GSM 900/1800		
歐洲	Estonia (愛沙尼亞)	Elisa (Radiolinja)	24802	GSM 900		
歐洲	Faroe Islands (法羅群島)	Faroese	28801	GSM 900		
歐洲	Finland (芬蘭)	Finnet Networks (Finnish 2G)	24412	GSM 900/1800	V	
歐洲	Finland (芬蘭)	Elisa (Radiolinja Origo Oy)	24405	GSM 900/1800	V	
歐洲	Finland (芬蘭)	Sonera	24491	GSM 900/1800	V	
歐洲	France (法國)	Bouygues	20820	GSM 900/1800	V	
歐洲	France (法國)	ORANGE France(France Telecom)	20801	GSM 900/1800		
歐洲	France (法國)	SFR	20810	GSM 900/3G	V	V
歐洲	Georgia (喬治亞)	Geocell	28201	GSM 900		
歐洲	Georgia (喬治亞)	Magticom	28202	GSM 900/1800	V	
歐洲	Germany (德國)	Vodafone D2 GmbH(Mannesmann)	26202	GSM 900/1800/3G	V	V
歐	Germany (德國)	T-Mobile (DeTeMobil)	26201	GSM 900/1800		

洲						
歐洲	Germany (德國)	O2 Germany (VIAG)	26207	GSM 1800		
歐洲	Gibraltar (直布羅陀)	Gibtel	26601	GSM 900		
歐洲	Greece (希臘)	COSMOTE	20201	GSM 1800		
歐洲	Greece (希臘)	STET HELLAS	20210	GSM 900		
歐洲	Greece (希臘)	Vodafone (PanaFon)	20205	GSM 900		
歐洲	Guernesy (根西島)	Cable & Wireless Guernsey(Guernsey Telecoms)	23455	GSM 900		
歐洲	Hungary (匈牙利)	Pannon	21601	GSM 900		
歐洲	Hungary (匈牙利)	Vodafone	21670	GSM 900/1800	V	
歐洲	Hungary (匈牙利)	Westel	21630	GSM 900		
歐洲	Iceland (冰島)	IMC	27404	GSM 1800(單向，他網->本網)		
歐洲	Iceland (冰島)	Og Fjarskipti (Og Vodafone)	27402	GSM 900/1800		
歐洲	Iceland (冰島)	Siminn (Landsiminn)	27401	GSM 900	V	
歐洲	Ireland (愛爾蘭)	Vodafone Ireland (Eircell)	27201	GSM 900		
歐洲	Ireland (愛爾蘭)	METEOR	27203	GSM 900/1800	V	
歐洲	Isle of Man (曼島)	Manx Telecom	23458	GSM 900		
歐	Italy (義大利)	H3G SpA	22299	3G(單向，他網		

洲				->本網)		
歐洲	Italy (義大利)	Telecom Italia (原 TIM)	22201	GSM 900/1800	V	
歐洲	Italy (義大利)	Wind	22288	GSM 900/1800		
歐洲	Italy (義大利)	Vodafone Omnitel(Omnitel)	22210	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Jersey (澤西島)	Jersey Telecom	23450	GSM 900		
歐洲	Kazakhstan (哈薩克)	Kar-Mobil(KarTel)	40101	GSM 900		
歐洲	Kazakhstan (哈薩克)	K'CELL	40102	GSM 900		
歐洲	Kyrgyzstan (吉爾吉斯坦)	Bitel	43701	GSM 900		
歐洲	Latvia (拉脫維亞)	LMT	24701	GSM 900	V	
歐洲	Latvia (拉脫維亞)	Tele2 (BALTCOM)	24702	GSM 900		
歐洲	Lechtenstein (列支敦斯登)	Orange	29502	GSM 1800		
歐洲	Lechtenstein (列支敦斯登，請參考瑞士 Swisscom 費率)	Telecom FL	29501	GSM 900/1800		
歐洲	Lithuania (立陶宛)	Omnitel	24601	GSM 900	V	
歐洲	Luxembourg (盧森堡)	P&T	27001	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Luxembourg (盧森堡)	VOXmobile	27099	GSM 1800/3G		
歐洲	Macedonia (馬其頓)	T-Mobile (原 Mobimak)	29401	GSM 900		
歐	Malta (馬爾他)	Go Mobile	27821	GSM 1800		

洲						
歐洲	Malta (馬爾他)	Vodafone	27801	GSM 900		
歐洲	Moldova (摩爾多瓦)	Voxtel	25901	GSM 900		
歐洲	Netherlands (荷蘭)	Orange(Dutchtone)	20420	GSM 1800	V	
歐洲	Netherlands (荷蘭)	KPN Telecom(PTT)	20408	GSM 900		
歐洲	Netherlands (荷蘭)	Telefort	20412	GSM 1800		
歐洲	Netherlands (荷蘭)	Vodafone Libertel	20404	GSM 900/3G	V	V
歐洲	Norway (挪威)	Netcom	24202	GSM 900/1800	V	
歐洲	Norway (挪威)	Telenor	24201	GSM 900/1800		
歐洲	Poland (波蘭)	PTK Centertel	26003	GSM 900/1800	V	
歐洲	Poland (波蘭)	Polkomtel	26001	GSM 900/1800	V	
歐洲	Poland (波蘭)	PTC (ERA)	26002	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Portugal (葡萄牙)	Optimus	26803	GSM 900/1800		
歐洲	Portugal (葡萄牙)	TMN	26806	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Portugal (葡萄牙)	Vodafone Portugal	26801	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Romania (羅馬尼亞)	Cosmote (原 Cosmorom)	22603	GSM 900/1800		
歐洲	Romania (羅馬尼亞)	Vodafone (原 MobiFon)	22601	GSM 900		

歐洲	Romania (羅馬尼亞)	Orange Romania SA. (MobilRom)	22610	GSM 900		
歐洲	Russia (俄羅斯)	MTS Rostov on Don-Dontelecom	25010	GSM 900		
歐洲	Russia (俄羅斯)	BWCBW (原 FECS 900)	25012	GSM 900		
歐洲	Russia (俄羅斯)	MegaFon (原 North West)	25002	GSM 900		
歐洲	Russia (俄羅斯)	MTS	25001	GSM 900/1800	V	
歐洲	Russia (俄羅斯)	NewTelephoneCompany (NTC)	25016	GSM 900		
歐洲	Russia (俄羅斯)	VimpelCom-Beeline (KB Impuls)	25099	GSM 1800	V	
歐洲	Russia (俄羅斯)	Primtelefone-MTS Far Eastern Region	25092	GSM 900/1800 (單向，他網->本網)		
歐洲	Russia (俄羅斯)	Uralsvyazinform-Utel Sverdlovsk region	25039	GSM 900/1800		
歐洲	Russia (俄羅斯)	Uralsvyazinform-Utel (原 Ermak)	25017	GSM 900		
歐洲	Russia (俄羅斯)	VimpelCom (Extel)	25028	GSM 900/1800 (單向，他網->本網)		
歐洲	Russia (俄羅斯)	VimpelCom (原 StavTeleSot)	25044	GSM 900 (單向，他網->本網)		
歐洲	Russia (俄羅斯)	Yeniseytelecom-ETK (SCS-900)	25005	GSM 9001800		
歐洲	Russia (俄羅斯)	ZAO SMARTS	25007	GSM 900/1800		
歐洲	Russia (俄羅斯)	ZAO SMARTS UFA	25015	GSM 900/1800 (單向，他網->本網)		
歐	San Marino (聖馬	Telecom Italia (原 TIM)	22201	GSM 900/1800		

洲	利諾，請參考義大利 TIM 公司費率)					
歐洲	Slovak Republic (斯洛伐克)	T-Mobile (原 Eurotel)	23102	GSM 900/1800	V	
歐洲	Slovak Republic (斯洛伐克)	ORANGE Slovensko (Globtel)	23101	GSM 900	V	
歐洲	Slovenia (斯洛維尼亞)	Mobitel	29341	GSM 900/3G	V	
歐洲	Spain (西班牙)	France Telecom Espana (原 Amena)	21403	GSM 1800		
歐洲	Spain (西班牙)	Telefonica	21407	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Spain (西班牙)	Vodafone Espana (Vodafone-Airtel)	21401	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Sweden (瑞典)	Hi3G	24002	3G	V	V
歐洲	Sweden (瑞典)	Tele2(COMVIQ)	24007	GSM 900		
歐洲	Sweden (瑞典)	Telenor Sverige (原 Vodafone/Europolitan)	24008	GSM 900		
歐洲	Sweden (瑞典)	TeliaSonera Mobile	24001	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Switzerland (瑞士)	Orange	22803	GSM 1800		
歐洲	Switzerland (瑞士)	Sunrise (diAx)	22802	GSM 900/1800	V	
歐洲	Switzerland (瑞士)	Swisscom	22801	GSM 900/1800/3G	V	V
歐洲	Tajikistan (塔吉克，請參考俄羅斯 MegaFon 公司費率)	MegaFon(North-West GSM)	25002	GSM 900		
歐洲	Turkmenistan(土庫曼)	BCTI	43801	GSM 900		

歐洲	UK (英國)	Hutchison 3G	23420	3G(單向，他網->本網)		
歐洲	UK (英國)	O2 (Cellnet)	23410	GSM 900/1800	V	
歐洲	UK (英國)	T-Mobile (One2One)	23430	GSM 1800		
歐洲	UK (英國)	Orange	23433	GSM 1800	V	
歐洲	UK (英國)	Vodafone	23415	GSM 900	V	
歐洲	Ukraine (烏克蘭)	UMC	25501	GSM 900/1800	V	
歐洲	Republic of Serbia (塞爾維亞共和國)	Telenor (原 MOBTEL)	22001	GSM 900/1800	V	
歐洲	Republic of Montenegro (蒙特尼哥羅共和國)	ProMonte GSM	22002	GSM 900		
歐洲	Uzbekistan (烏茲別克)	DAEWOO Unitel	43404	GSM 900(單向，本網->他網)		
歐洲	Vatican (梵蒂岡，請參考義大利 TIM 公司費率)	Telecom Italia (原 TIM)	22201	GSM 900/1800		
船舶	USA (美國)	Cingular Maritime	901180	GSM 1900		
船舶	Jersey (澤西島)	Jersey Maritime	901170	GSM 900/1800		
船舶	Isle of Man (曼島)	Manx Maritime	310550	GSM 850/1900		

第 2 章: 安裝與啟用「快遞郵」Java 程式

在開始啟用「快遞郵」網路型之前，必須在手機內安裝快遞郵的 Java 程式。

2.1 開啟 Java 程式下載頁面

您可以透過下列方式進入下載頁面：

1、 手機撥打簡訊 5880（編輯新簡訊，收件人號碼輸入 5880 內容空白即可，發送 5880 簡訊不計收費用）。

2、 進入 emome 登入「快遞郵」服務頁面，在下載專區按下下載按鈕。


3、 透過手機的瀏覽器開啟下載網址：http://pushemail.emome.net/es/。

透過 1 跟 2 兩種方式會收到 WAP Push 簡訊，開啟該簡訊內的連結即可開啟下載頁面。開啟下載頁面後即可看到手機型號的列表，選擇您使用的手機後開啟該連結即可開始下載。

2.2 Nokia 6600 安裝與啟用

2.2.1 下載 Java 程式

開啟下載頁面後，即可看到手機型號的列表，請選擇您使用的手機後開啟該連結即可開始下載 Java 程式。

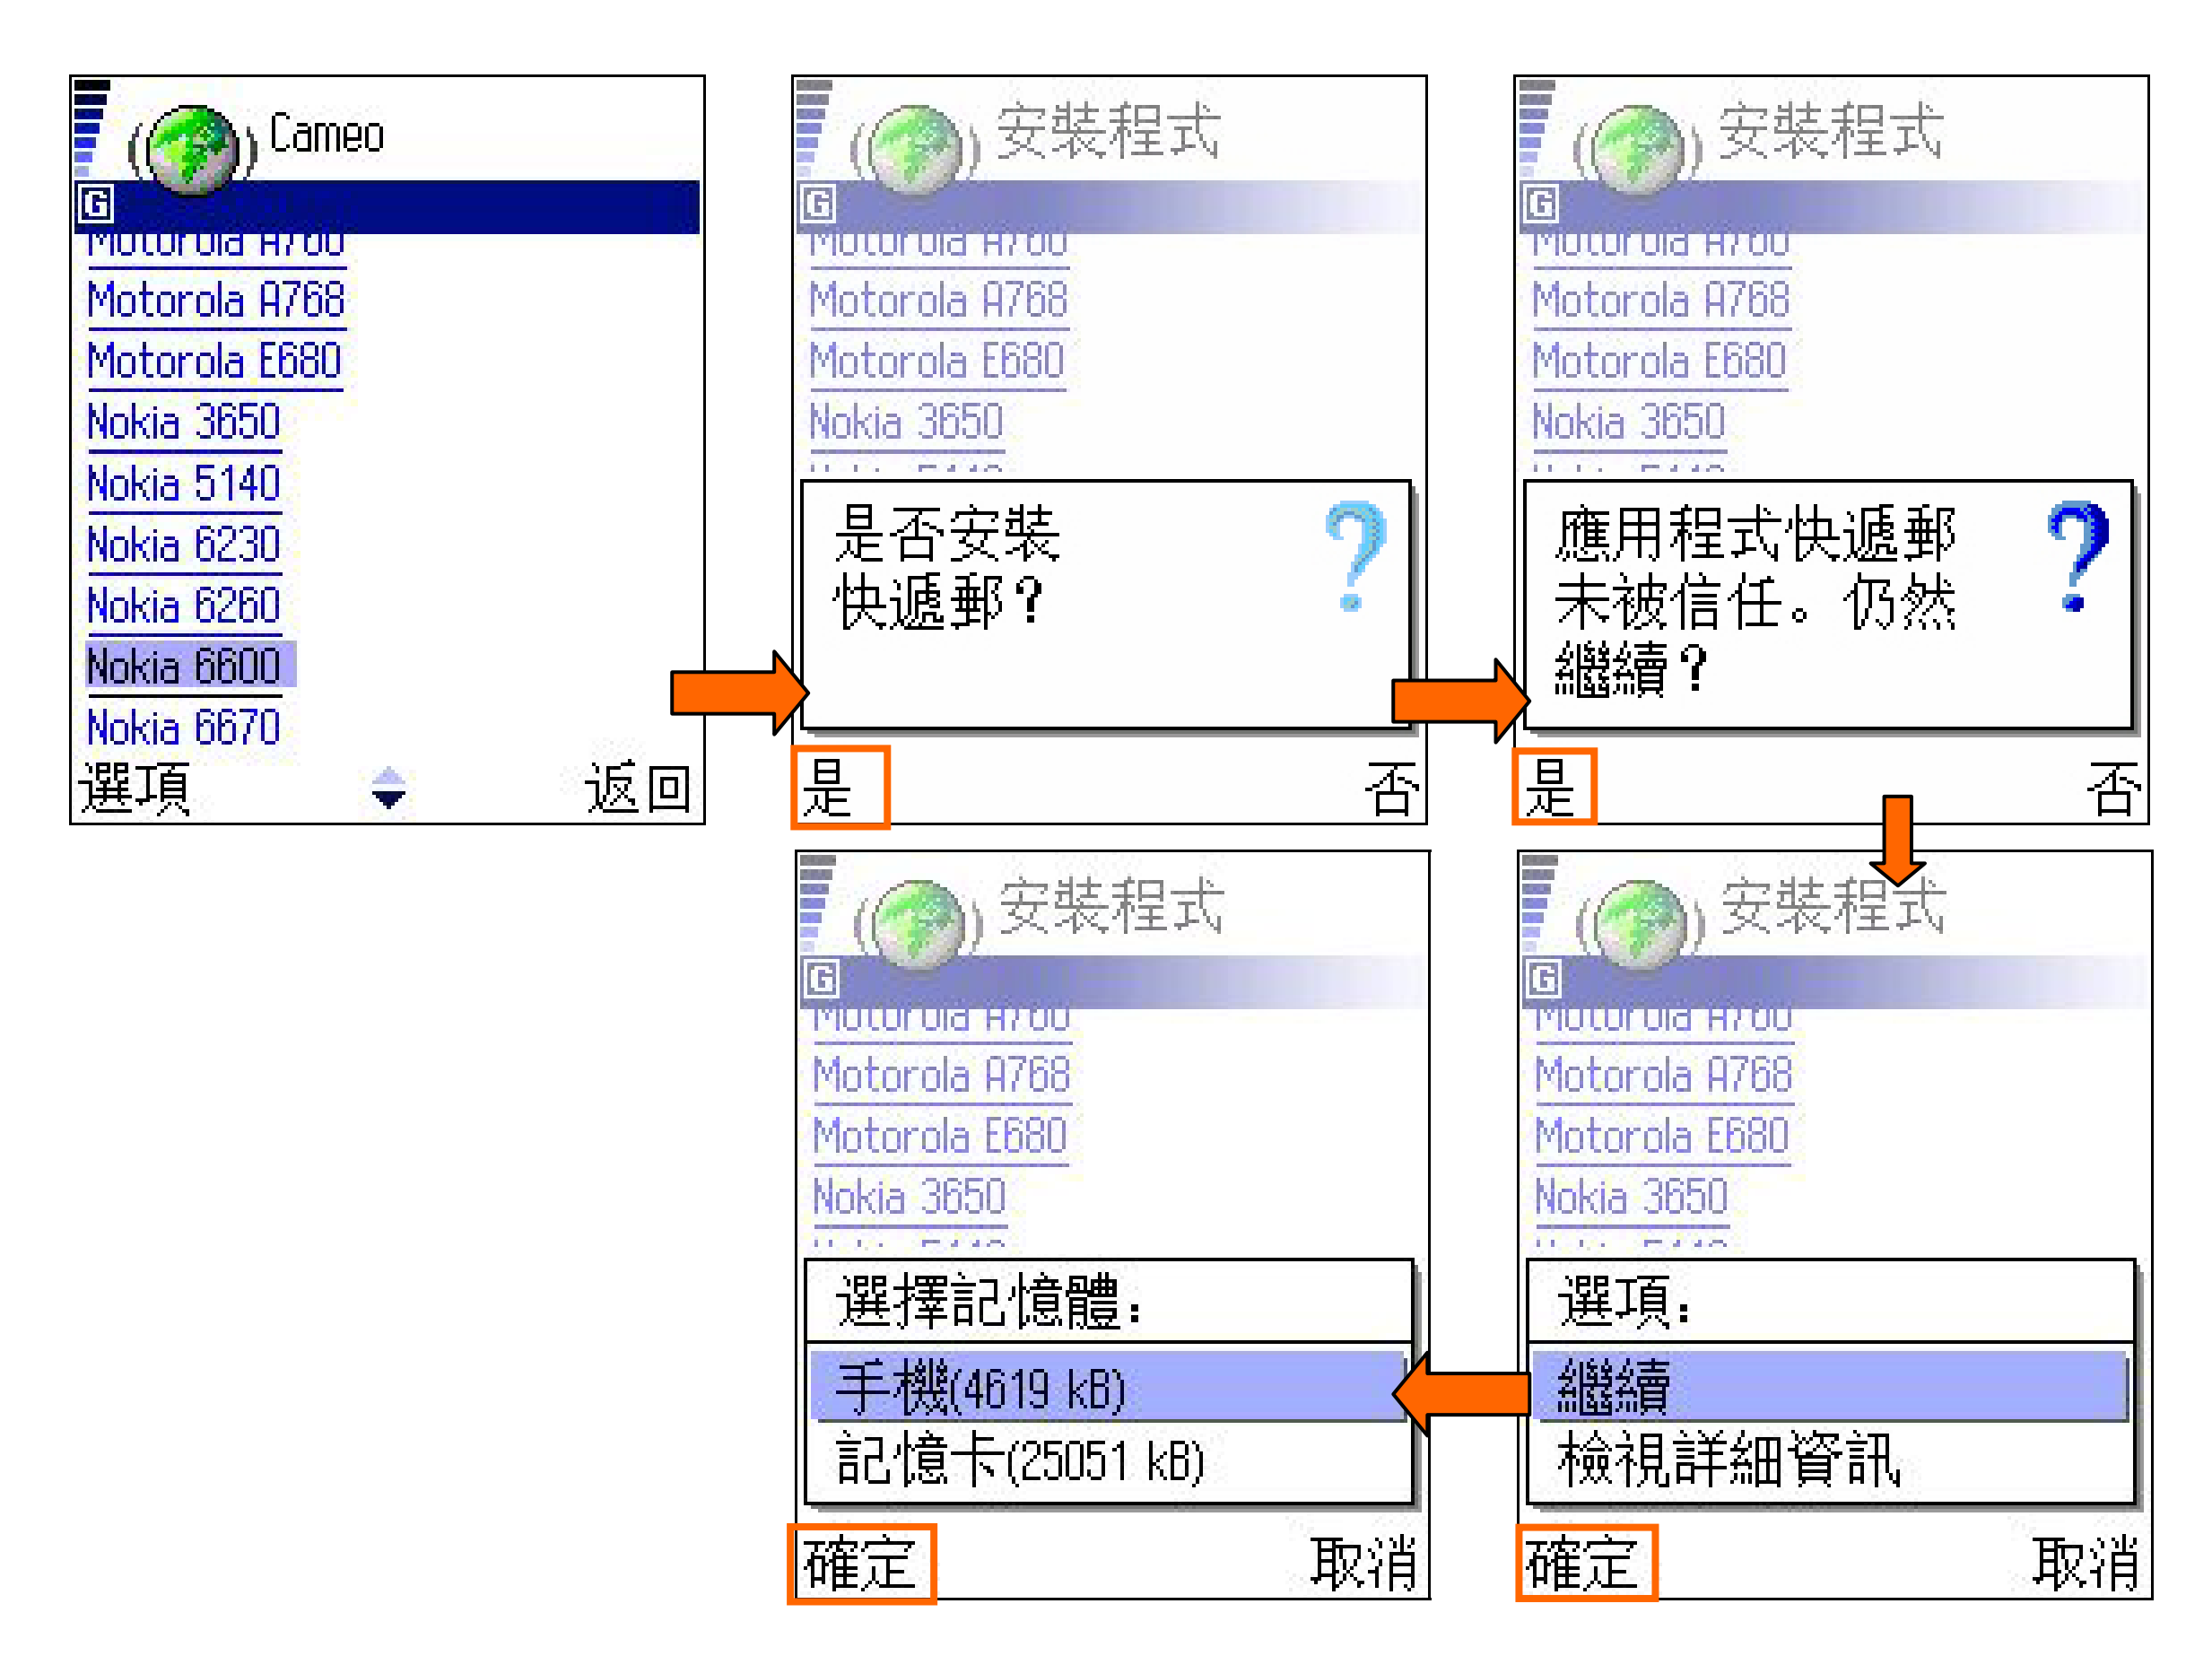


2.2.2 開始使用「快遞郵」

a. 為了避免每次開啟「快遞郵」Java 程式進行網路連線時都要詢問一次 "是否允許程式進行網路連線" 的狀況，必須變更「快遞郵」的許可權

步驟：功能表 → 程式管理 → 選取「快遞郵」 → 選項 → 設定

在設定畫面中 "系統存取" 設定為 "第一次詢問"，"應用程式自動啟動" 設定為 "第一次詢問"， "連線方式" 設定為 " 第一次詢問"，"多媒體" 設定為 " 第一次詢問"，設定完成後按下下方 "返回" 即完成設定。

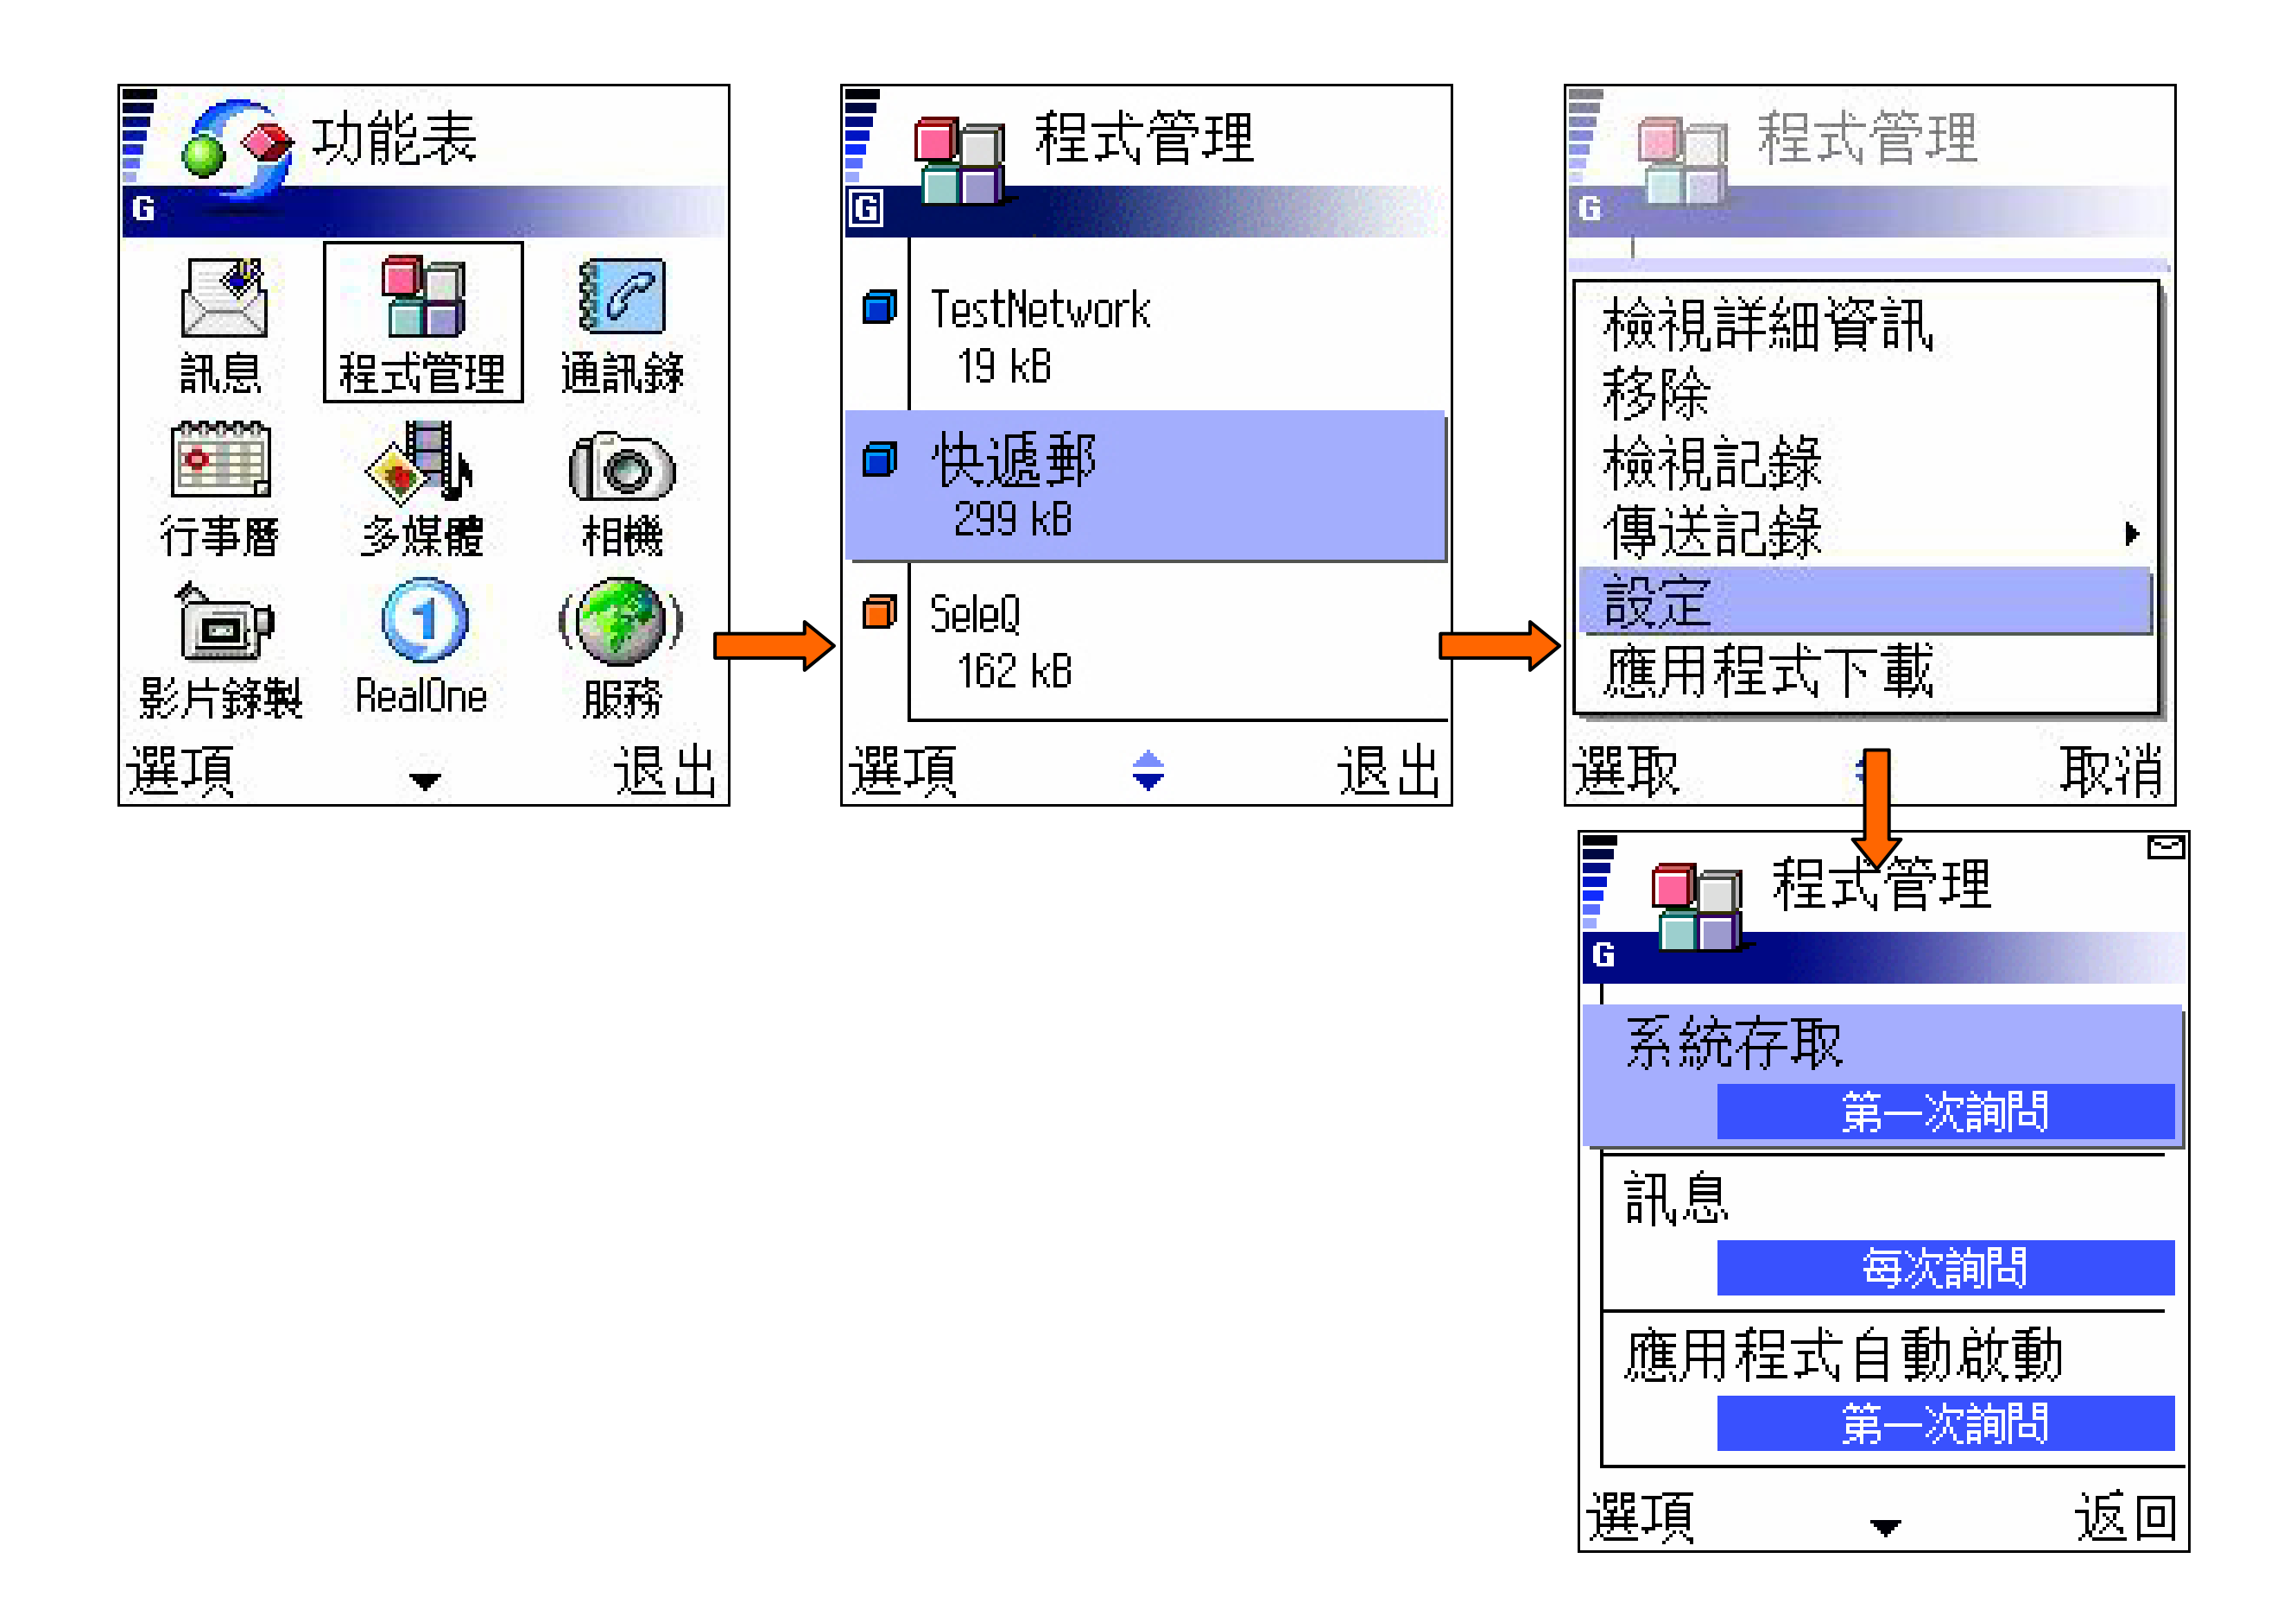

b. 開啟「快遞郵」Java 程式

步驟：功能表 → 執行「快遞郵」

在開啟「快遞郵」後會出現登入的畫面，在登入畫面中輸入登入的帳號及密碼後下選項中的 “送出”，此時會出現選取存取點的畫面，請選擇 “CHT - emome” 即可。

請注意！若您使用的是 3G 門號，因為中華電信費率問題在 APN 設定上有限制規定，請先跟中華電信確認您的 APN 設定是 “Internet APN” 還是 ”emome APN” ，以免影響您的連線與費用事宜。手機直撥客服電話 0800-080-090 或手機直撥 800。



c. 讓程式在背景執行

長按手機左方功能表的按鈕等到螢幕出現選項時放開，選取「快遞郵」以外的選項即可在不關閉程式的情形下執行手機的其他功能。若要從手機其他的功能換回「快遞郵」同樣長按手機左方功能表的按鈕，在選項中選擇「快遞郵」即可。



2.3 Nokia 6680 安裝與啟用

2.3.1 下載 Java 程式

開啟下載頁面後，即可看到手機型號的列表，請選擇您使用的手機後開啟該連結即可開始下載 Java 程式。



2.3.2 開始使用「快遞郵」

a. 為了避免每次開啟「快遞郵」Java 程式進行網路連線時都要詢問一次 "是否允許程式進行網路連線" 的狀況，必須變更「快遞郵」的許可權

步驟：功能表 → 工具 → 程式管理 → 選取「快遞郵」 → 選項 → 套件設定

在設定畫面中 "系統存取" 設定為 "第一次詢問"，"應用程式自動啟動" 設定為 "第一次詢問"， "連線方式" 設定為 "總是允許"，"多媒體" 設定為 " 第一次詢問"，設定完成後按下下方 "返回" 即完成設定。



b. 開啟「快遞郵」Java 程式

步驟：功能表 → 執行「快遞郵」

在開啟「快遞郵」後會出現登入的畫面，在登入畫面中輸入登入的帳號及密碼後下選項中的 “送出”，此時會出現選取存取點的畫面，請選擇 “CHT - emome” 即可。

請注意！若您使用的是 3G 門號，因為中華電信費率問題在 APN 設定上有限制規定，請先跟中華電信確認您的 APN 設定是 “Internet APN” 還是 ”emome APN” ，以免影響您的連線與費用事宜。手機直撥客服電話 0800-080-090 或手機直撥 800。



c. 讓程式在背景執行


長按手機左方功能表的按鈕等到螢幕出現選項時放開，選取「快遞郵」以外的選項即可在不關閉程式的情形下執行手機的其他功能。若要從手機其他的功能換回「快遞郵」同樣長按手機左方功能表的按鈕，在選項中選擇「快遞郵」即可。



2.4 Nokia 7610 安裝與設定

2.4.1 下載 Java 程式

開啟下載頁面後，即可看到手機型號的列表，請選擇您使用的手機後開啟該連結即可開始下載 Java 程式。

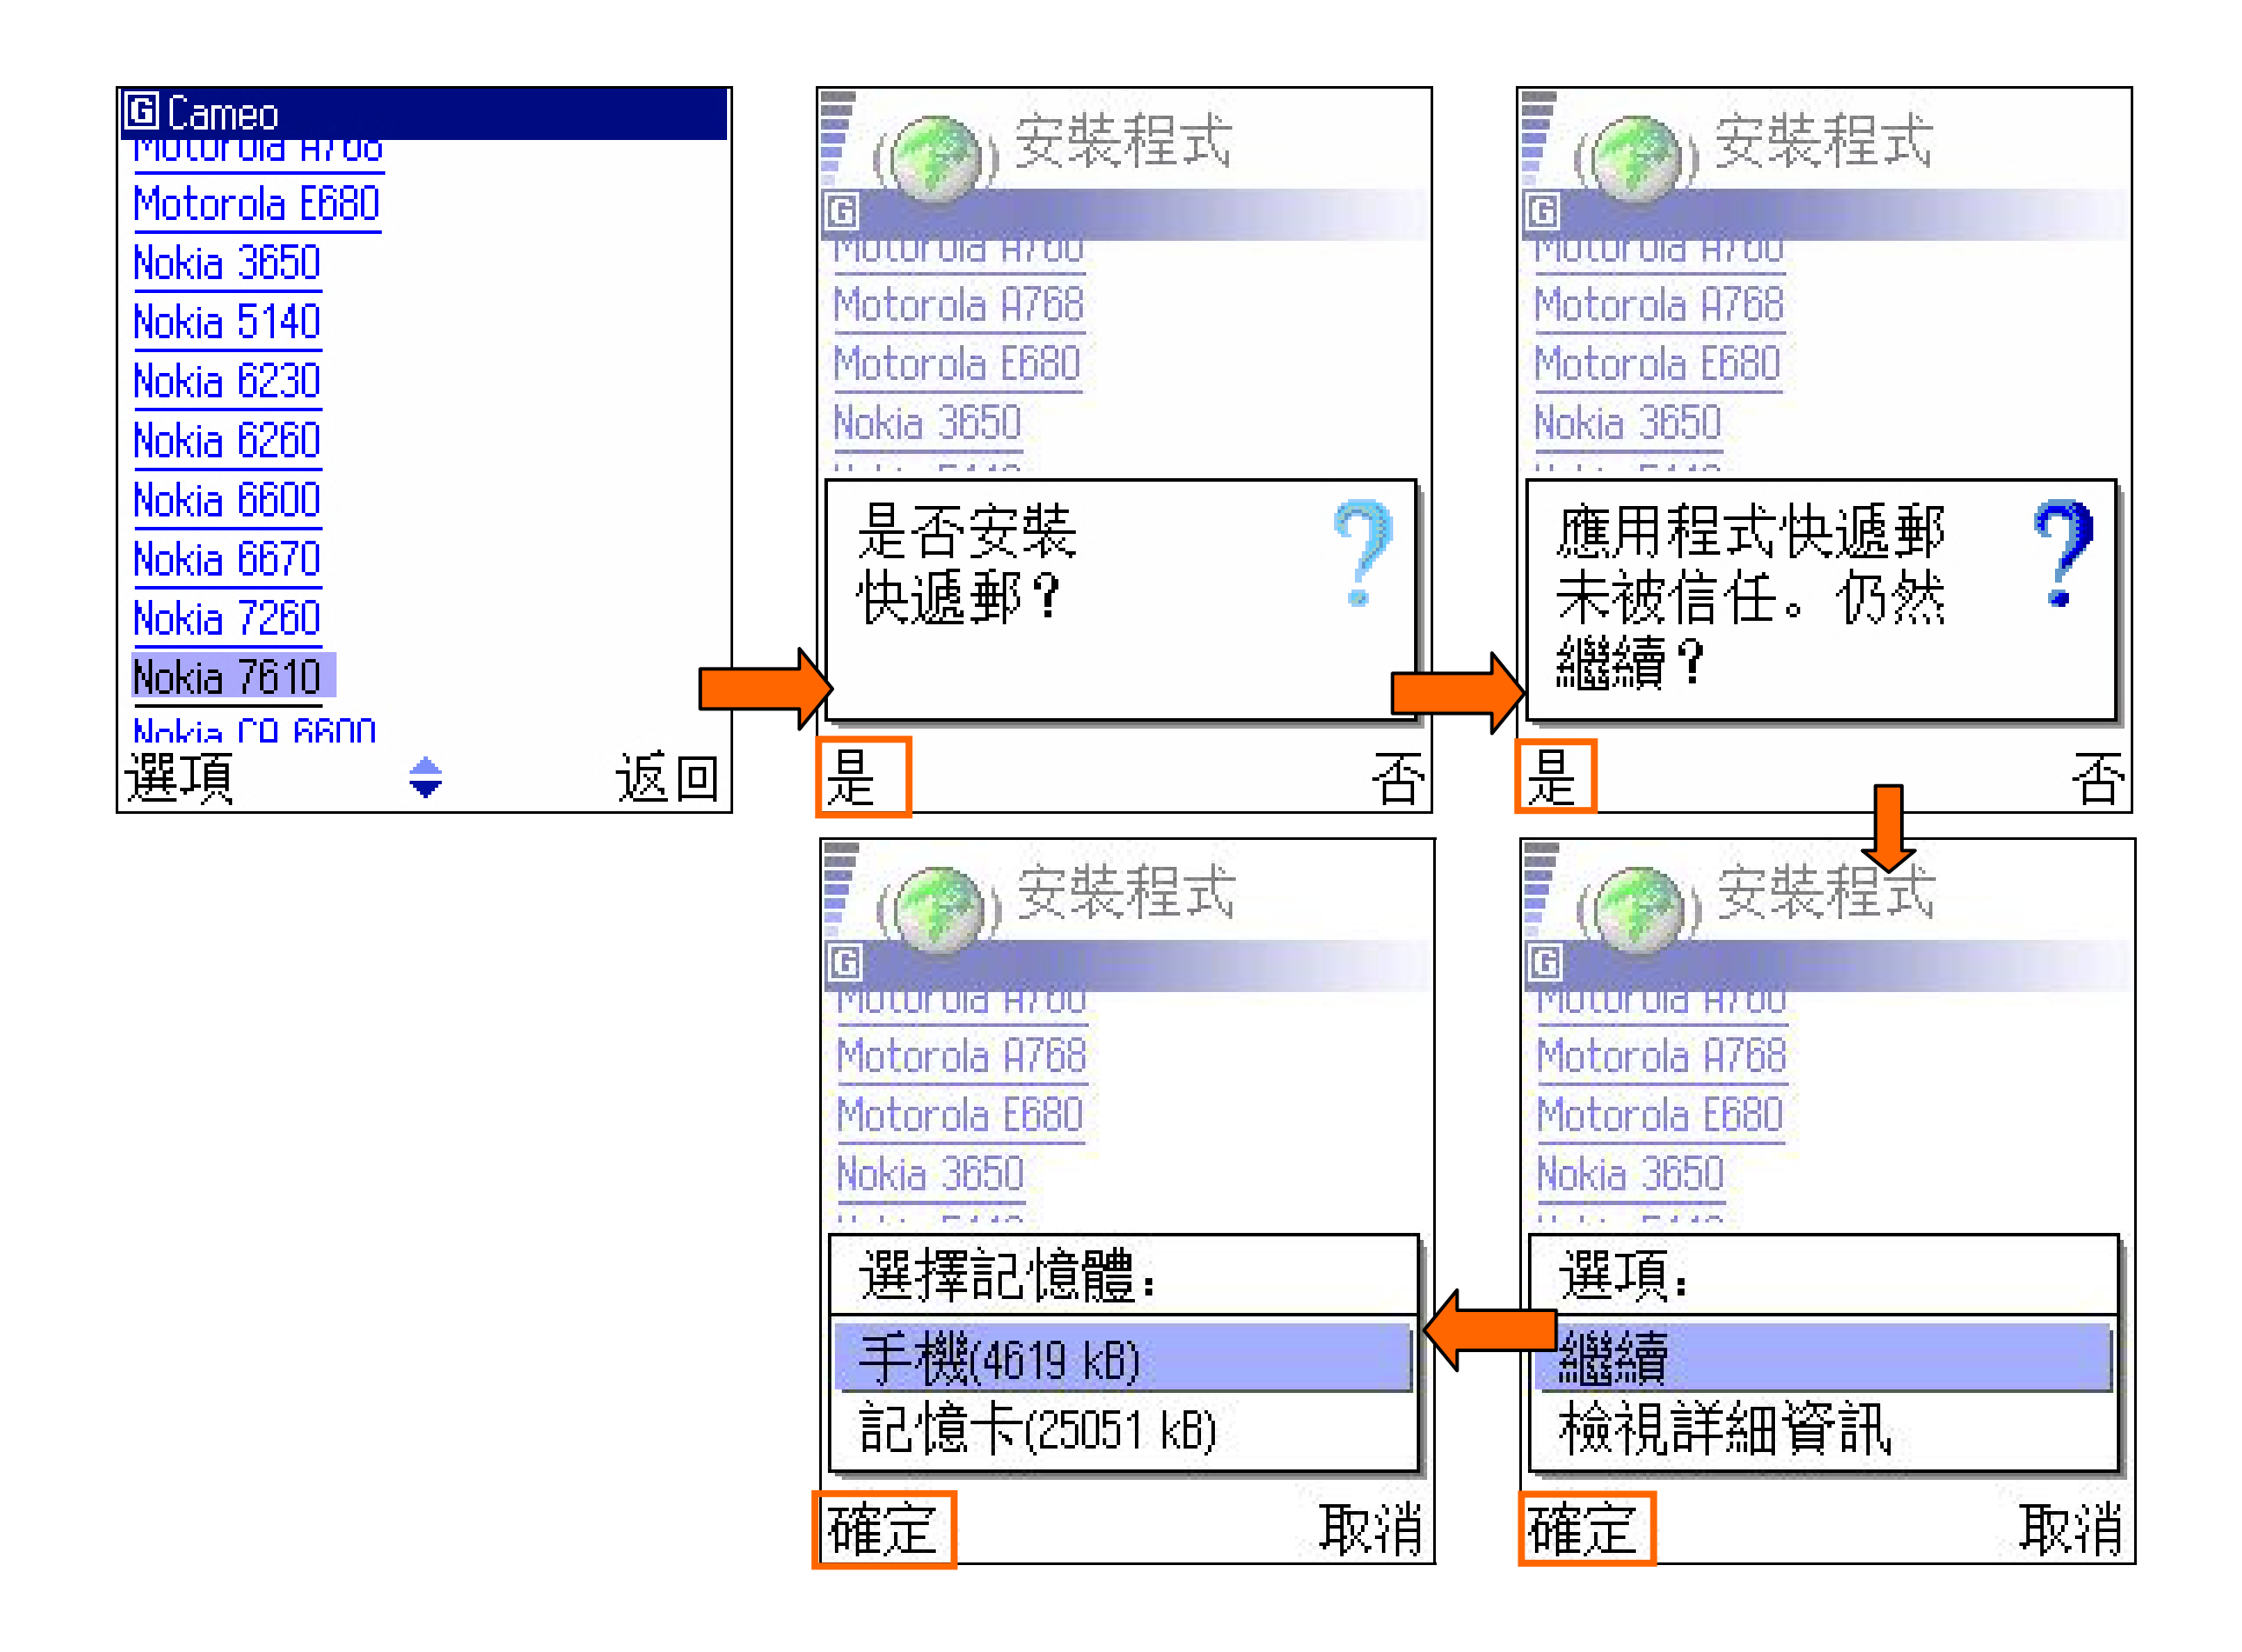


2.4.2 開始使用「快遞郵」

a. 為了避免每次開啟「快遞郵」進行網路連線時都要詢問一次 “是否允許程式進行網路連線” 的狀況，必須變更「快遞郵」的許可權

步驟：功能表 → 程式管理 → 選取「快遞郵」 → 選項 → 設定

在設定畫面中 ”系統存取” 設定為 “第一次詢問”，“應用程式自動啟動” 設定為 “第一次詢問”， “連線方式” 設定為 ” 第一次詢問”，“多媒體” 設定為 ” 第一次詢問”，設定完成後按下下方 “返回” 即完成設定。

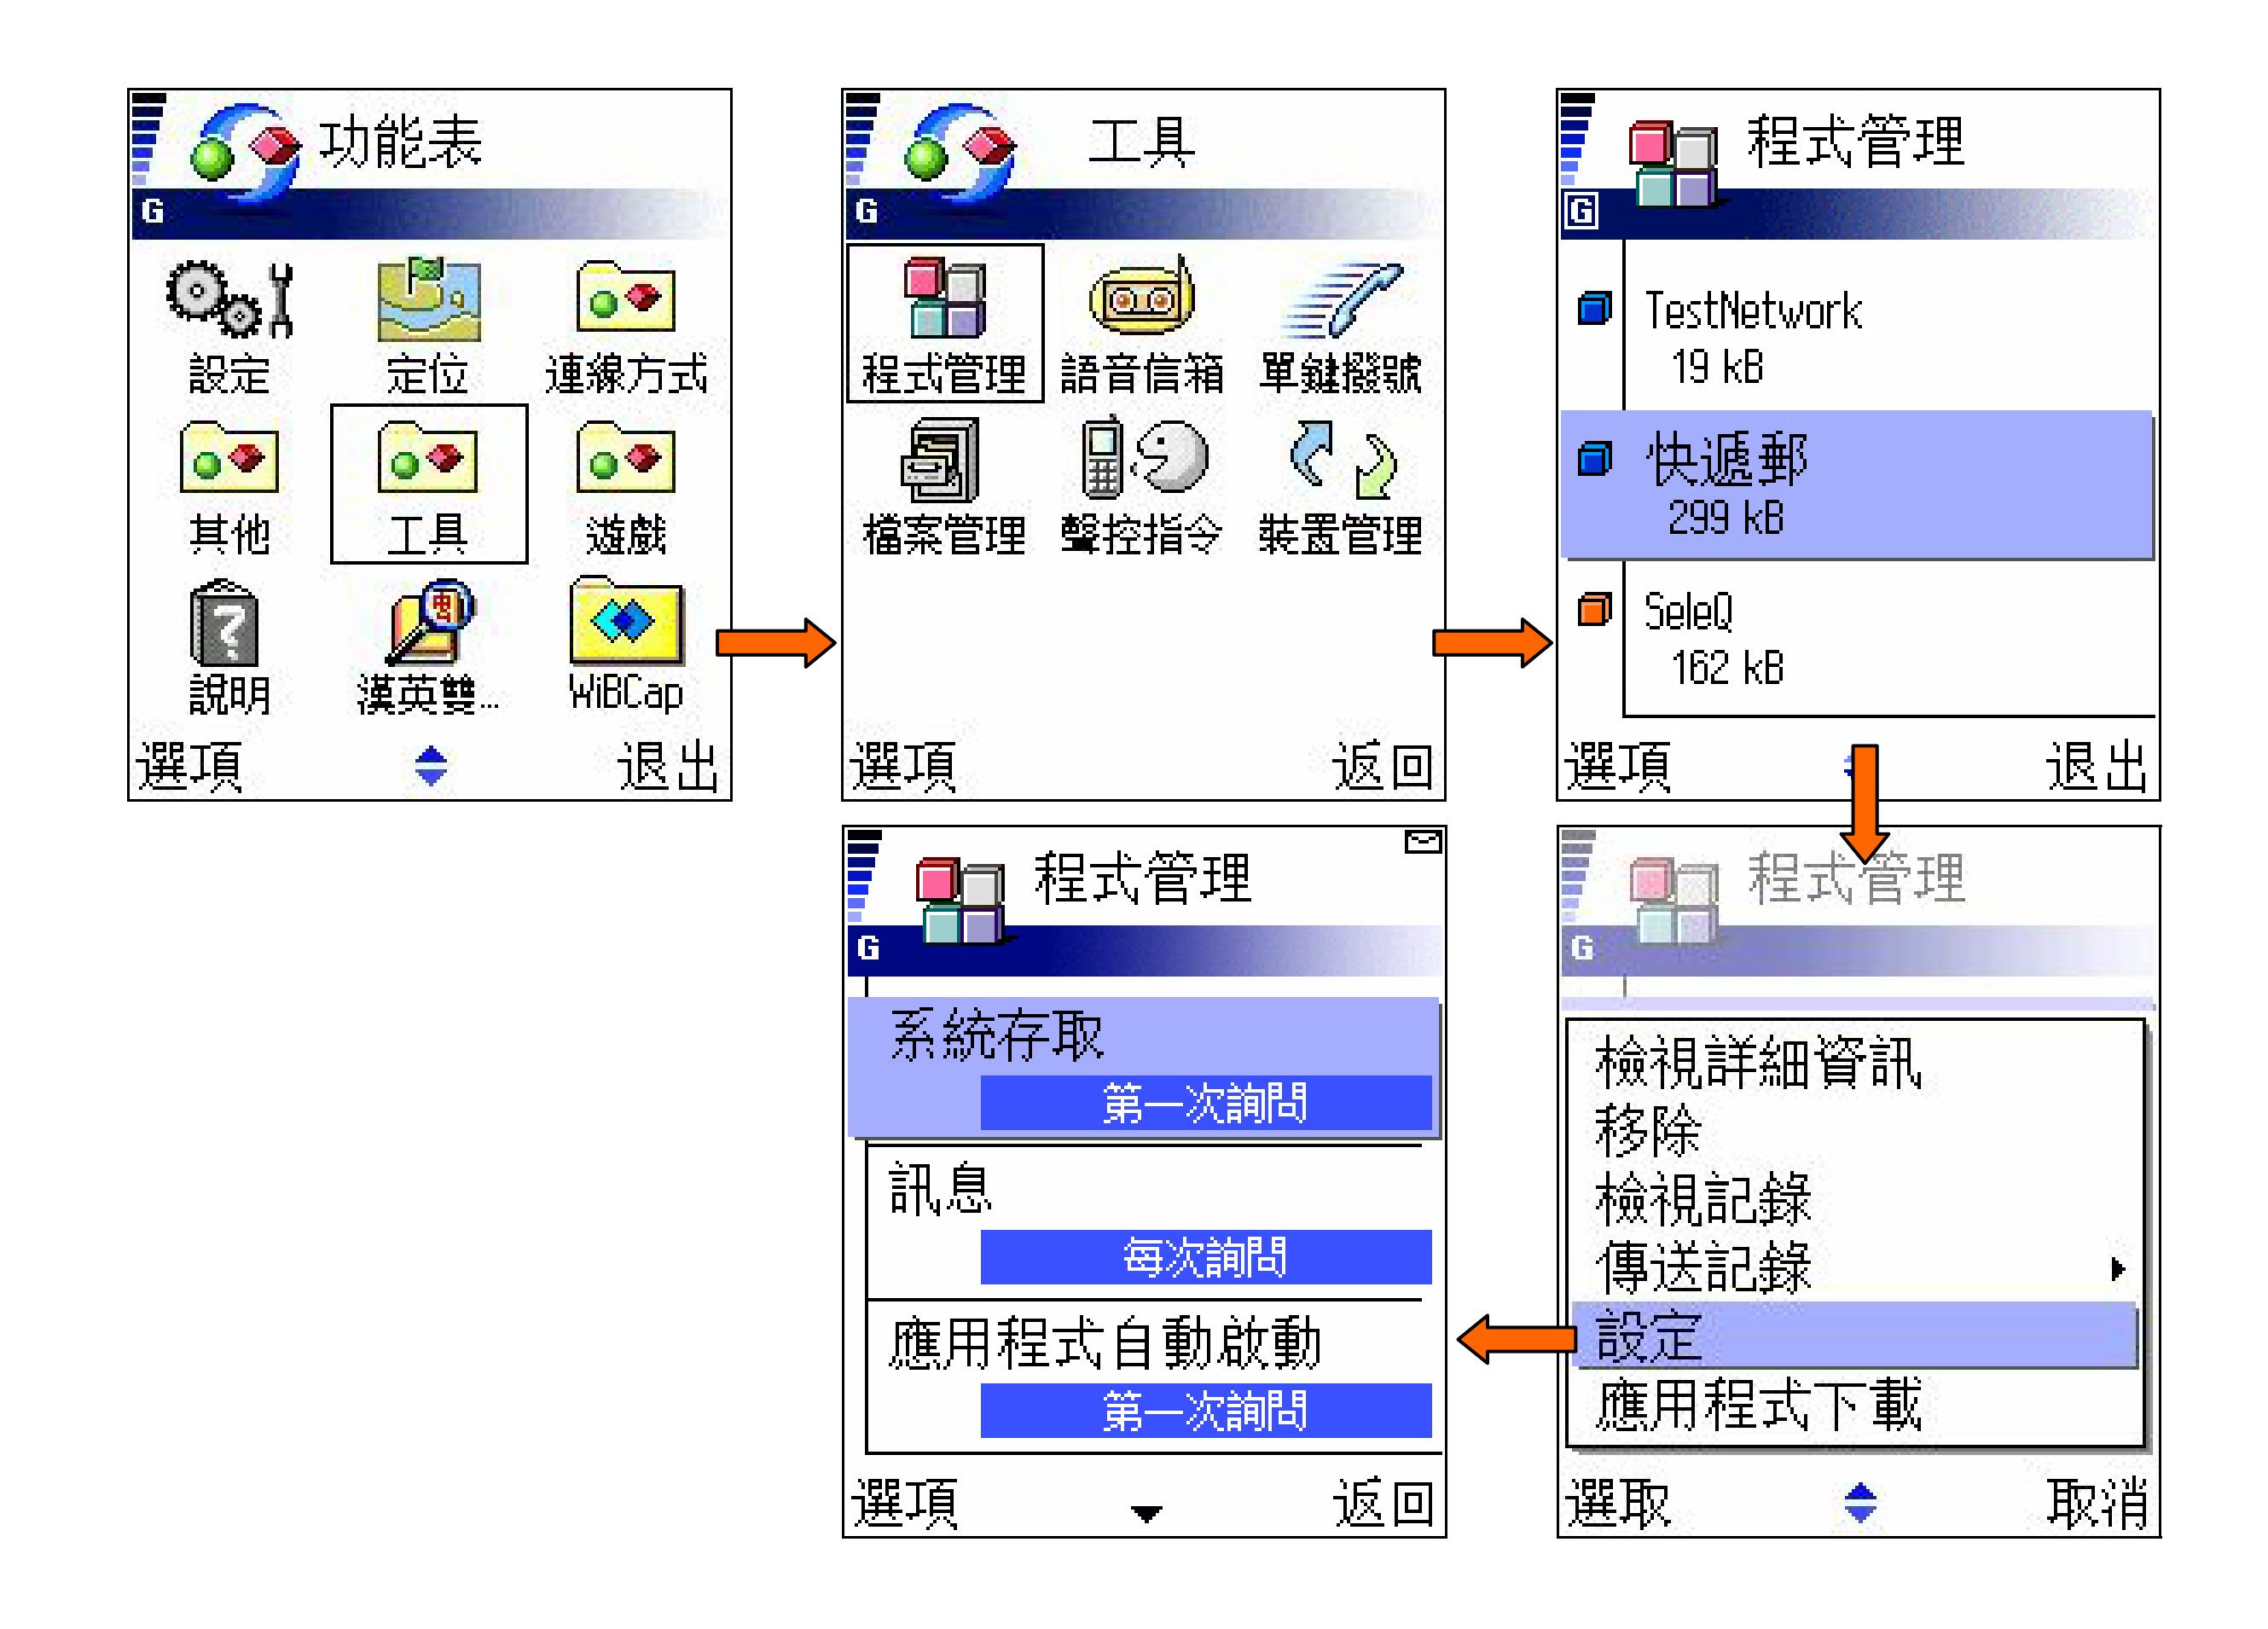

b. 開啟「快遞郵」Java 程式

步驟：功能表 → 執行「快遞郵」

在開啟「快遞郵」後會出現登入的畫面，在登入畫面中輸入登入的帳號及密碼後下選項中的“送出”，此時會出現選取存取點的畫面，請選擇“CHT - emome”即可。

請注意！若您使用的是 3G 門號，因為中華電信費率問題在 APN 設定上有限制規定，請先跟中華電信確認您的 APN 設定是“Internet APN”還是”emome APN”，以免影響您的連線與費用事宜。手機直撥客服電話 0800-080-090 或手機直撥 800。



c. 讓程式在背景執行

長按手機左方功能表的按鈕等到螢幕出現選項時放開，選取「快遞郵」以外的選項即可在不關閉程式的情形下執行手機的其他功能。若要從手機其他的功能換回「快遞郵」程式同樣長按手機左方功能表的按鈕，在選項中選擇「快遞郵」即可。



2.5 Nokia 7610 安裝與設定

2.5.1 下載 Java 程式

開啟下載頁面後，即可看到手機型號的列表，請選擇您使用的手機後開啟該連結即可開始下載 Java 程式。



2.5.2 開始使用「快遞郵」

a. 為了避免每次開啟「快遞郵」進行網路連線時都要詢問一次 "是否允許程式進行網路連線" 的狀況，必須變更「快遞郵」的許可權

步驟：功能表 → 程式管理 → 選取「快遞郵」 → 選項 → 設定

在設定畫面中 "系統存取" 設定為 "第一次詢問"，"應用程式自動啟動" 設定為 "第一次詢問"， "連線方式" 設定為 " 第一次詢問"，"多媒體" 設定為 " 第一次詢問"，設定完成後按下下方 "返回" 即完成設定。



b. 開啟「快遞郵」Java 程式

步驟：功能表 → 百寶箱 → 執行「快遞郵」

在開啟「快遞郵」後會出現登入的畫面，在登入畫面中輸入登入的帳號及密碼後下選項中的 “送出”，此時會出現選取存取點的畫面，請選擇 “CHT - emome” 即可。

請注意！若您使用的是 3G 門號，因為中華電信費率問題在 APN 設定上有限制規定，請先跟中華電信確認您的 APN 設定是 “Internet APN” 還是 ”emome APN” ，以免影響您的連線與費用事宜。手機直撥客服電話 0800-080-090 或手機直撥 800。



c. 讓程式在背景執行

長按手機左方功能表的按鈕等到螢幕出現選項時放開，選取「快遞郵」以外的選項即可在不關閉程式的情形下執行手機的其他功能。若要從手機其他的功能換回「快遞郵」程式同樣長按手機左方功能表的按鈕，在選項中選擇 「快遞郵」即可。

2.6 Nokia E61 安裝與設定

2.6.1 下載 Java 程式

開啟下載頁面後，即可看到手機型號的列表，請選擇您使用的手機後開啟該連結即可開始下載 Java 程式。

2.6.2 GPRS 設定

使用「快遞郵」網路版的使用者必須開通 GPRS 服務，並且在手機裡設定好 GPRS 的相關設定。一般手機在出廠時應該都已經設定好 emome 的 GPRS 設定，當您在使用「快遞郵」的服務時，如果出現需要選擇 APN 的詢問畫面時，記得選取「CHT-emome」即可。若沒有此選項,請依照下列方式做新增。

請注意！若您使用的是 3G 門號，因為中華電信費率問題在 APN 設定上有限制規定，請先跟中華電信確認您的 APN 設定是 "Internet APN" 還是 "emome APN" ，以免影響您的連線與費用事宜。手機直撥客服電話 0800-080-090 或手機直撥 800。

步驟：功能表 → 工具 → 設定 → 連線設定 → 存取點 → 選項 → 新增存取點

若要使用現有的存取點作為新存取點的基礎，請選取"使用現有的設定"。若要以空的存取點開始，請選取"使用預設設定"。"連線名稱"請輸入「CHT_emome」，"數據傳輸方式"請輸入"GPRS"，"存取點名稱"請輸入"emome"，儲存確認即可。

2.6.3 開始使用「快遞郵」

a. 為了避免每次開啟「快遞郵」進行網路連線時都要詢問一次 "是否允許程式進行網路連線" 的狀況，必須變更「快遞郵」的許可權

步驟：功能表 → 工具 → 程式管理 → 選取「快遞郵」 → 選項 → 套件設定

在設定畫面中 "網路存取" 設定為 "第一次請求"，"應用程式自動啟動" 設定為 "第一次請求"， "連線方式" 設定為 " 長期允許"，"多媒體" 設定為 " 第一次請求" ，"讀取用戶資料" 設定為 " 每次請求" ，"修改用戶資料" 設定為 " 每次請求" ，"網路定位" 設定為 " 第一次請求" ，"地標" 設定為 " 第一次請求"，設定完成後按下下方 "返回" 即完成設定。

b. 開啟「快遞郵」Java 程式

步驟：功能表 → 安裝 → 執行「快遞郵」

在開啟「快遞郵」後會出現登入的畫面，在登入畫面中輸入登入的帳號及密碼後下選項中的 "送出"，此時會出現詢問"是否允許應用程式「快遞郵」使用網路及傳送或接收數據"的畫面，請選擇 "是"，選擇接入點"CHT - emome" 即可。

c. 讓程式在背景執行

長按手機搖桿左方功能表(藍色半月型)的按鈕等到螢幕出現選項時放開，選取「快遞郵」以外的選項即可在不關閉程式的情形下執行手機的其他功能。若要從手機其他的功能換回「快遞郵」程式同樣長按手機搖桿左方功能表(藍色半月型)的按鈕，在選項中選擇 「快遞郵」即可。


d. 附註：請勿使用斷話紐離開程式

Nokia e61 使用「快遞郵」的時候,若「快遞郵」在前景時,請勿按下[右上角向下數第二個]:紅色斷話按鈕,會造成程式離開。 但是在其他畫面使用斷話按鈕並不會影響「快遞郵」。

第 3 章：開始使用「快遞郵」


3.1 第一次使用

開啟「快遞郵」Java 程式後，請在登入的畫面裡輸入手機號及預設登入密碼。設定完成後按下“送出”，認證通過後為了安全因素，系統會立即要求您設定一組新的登入密碼，同樣設定完成後按下“送出”按鈕。在完成密碼設定後，系統會要求您設定一組郵箱帳號，畫面中會列出目前系統管理者已經建立好的郵件伺服器，請點選欲設定的郵件伺服器並設定好郵箱帳號的相關設定欄位後，按下“儲存”的按鈕即可開始使用。

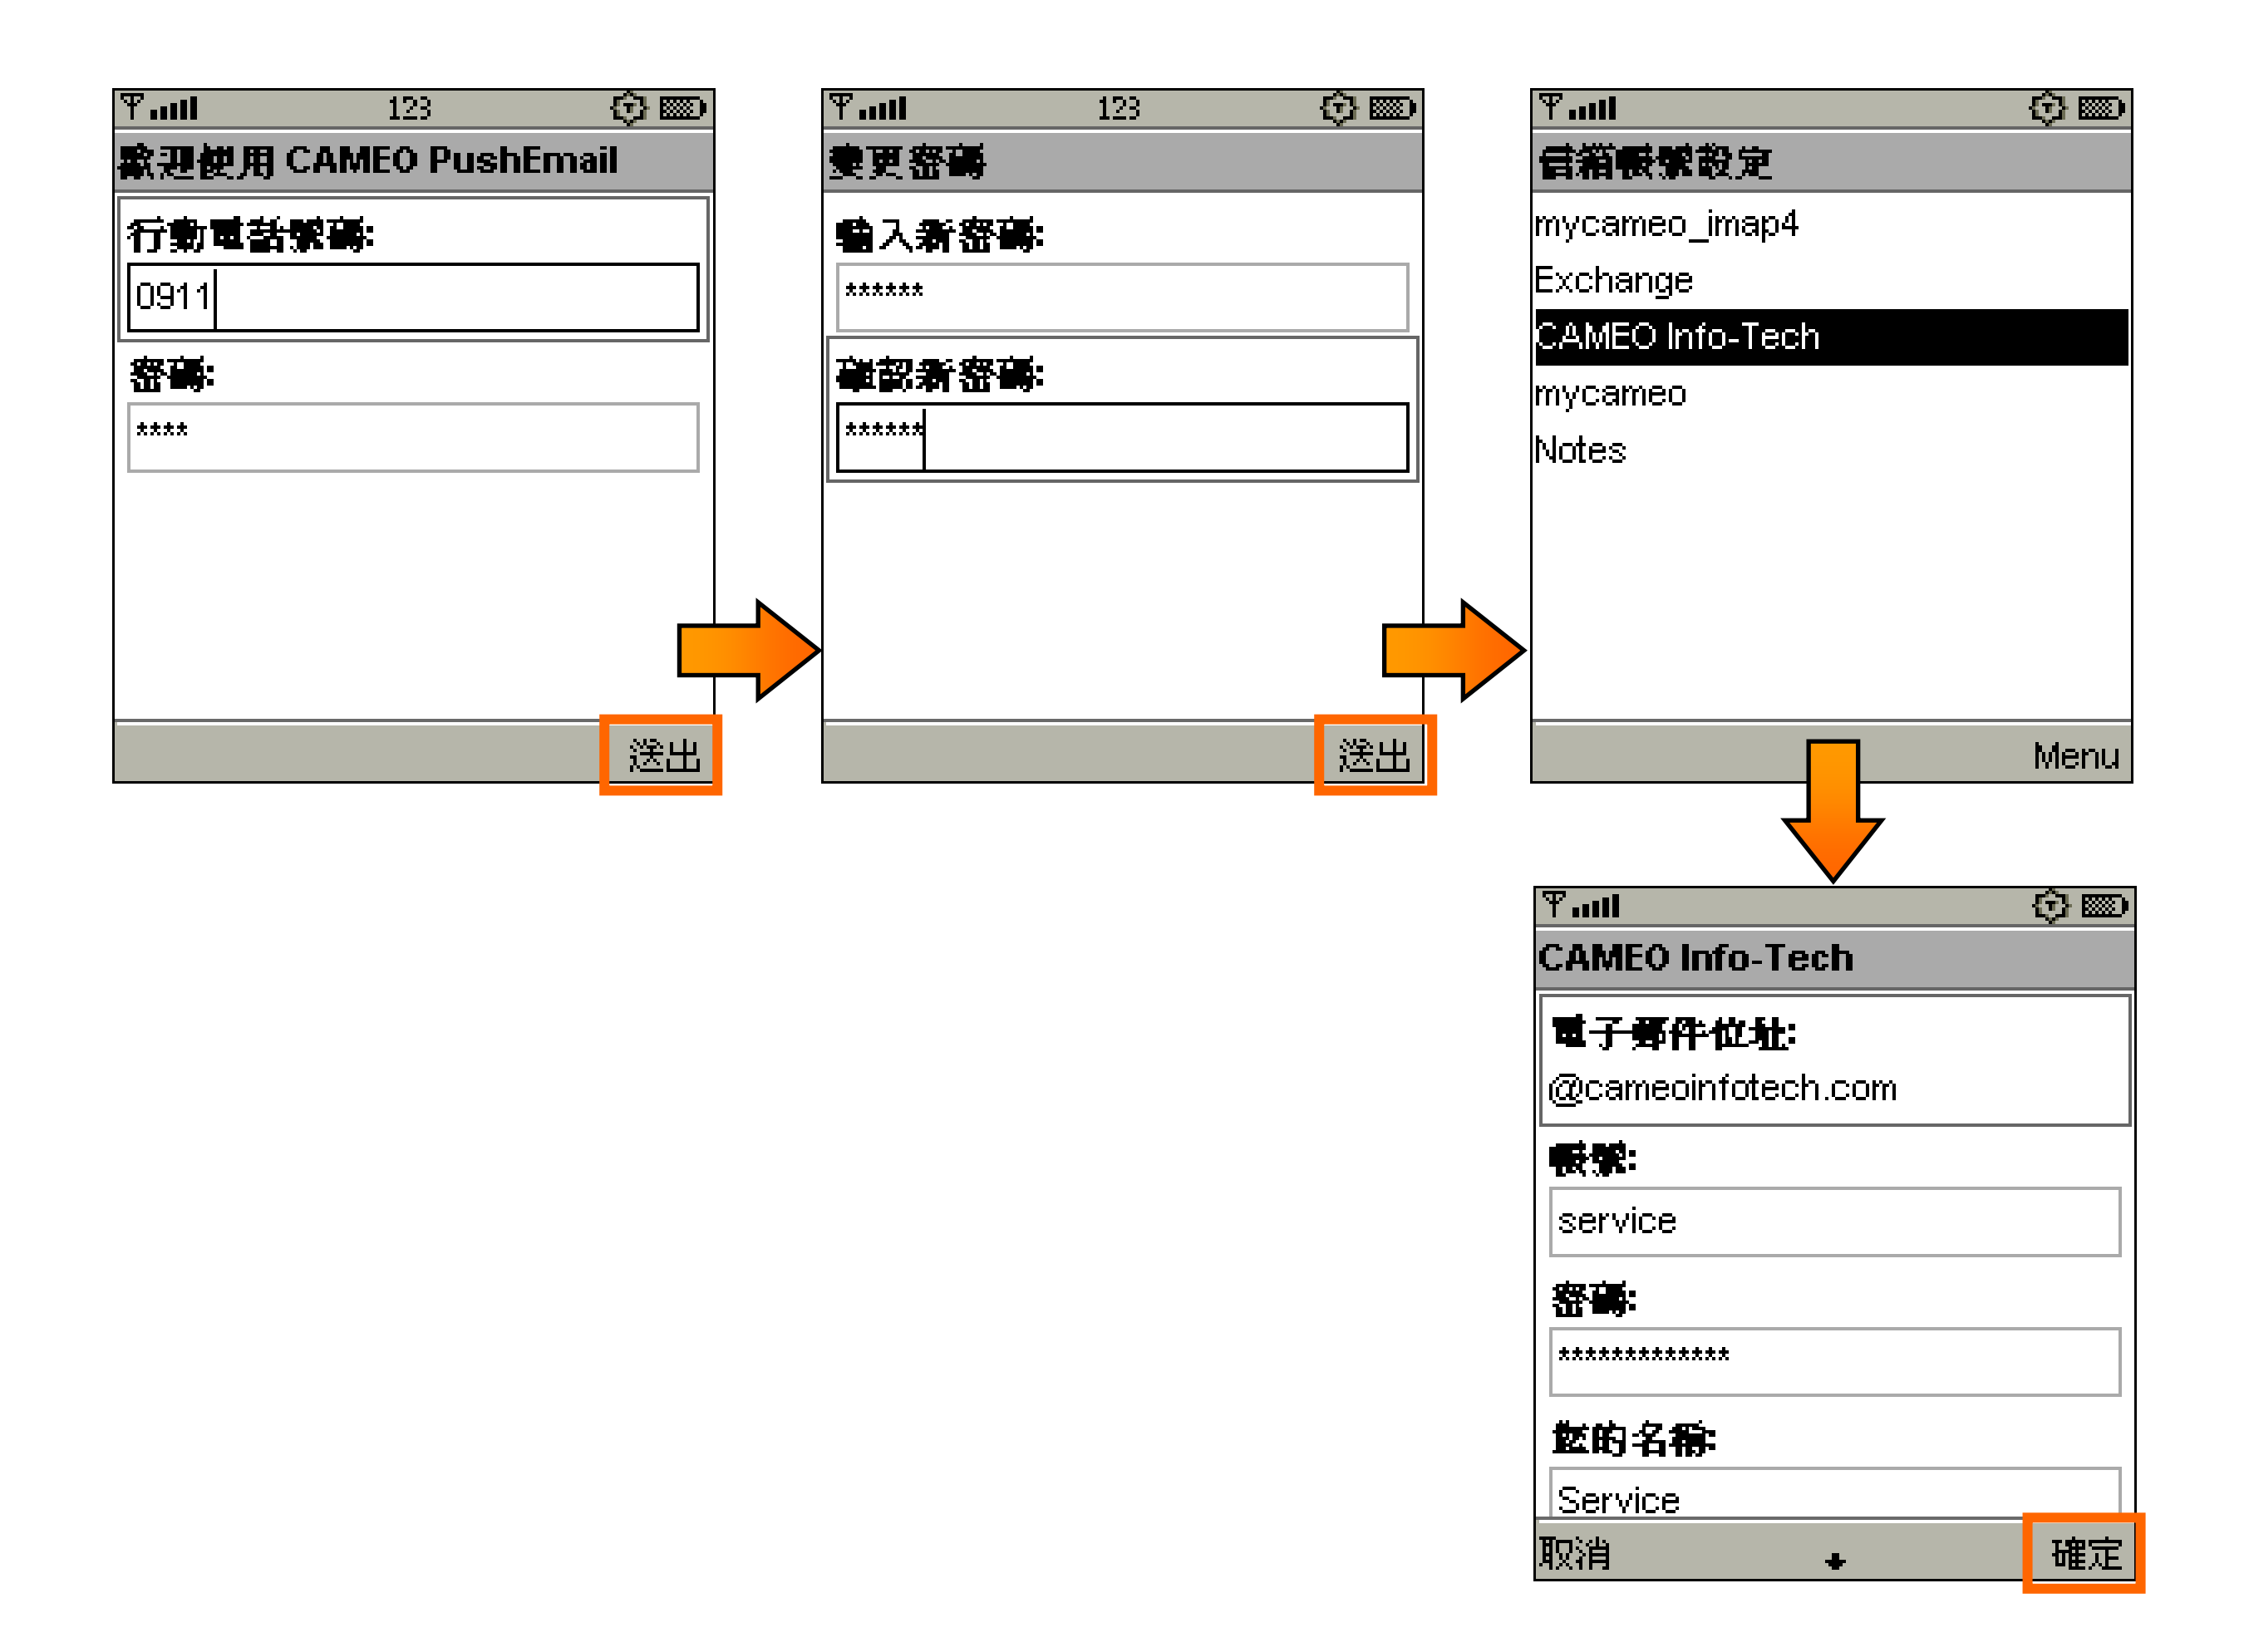


3.2 收到新郵件的通知

完成郵箱的設定後每次收到新郵件時，手機便會發出聲響並顯示收到新郵件的畫面。在此畫面中按下「開啟」即可瀏覽該郵件。

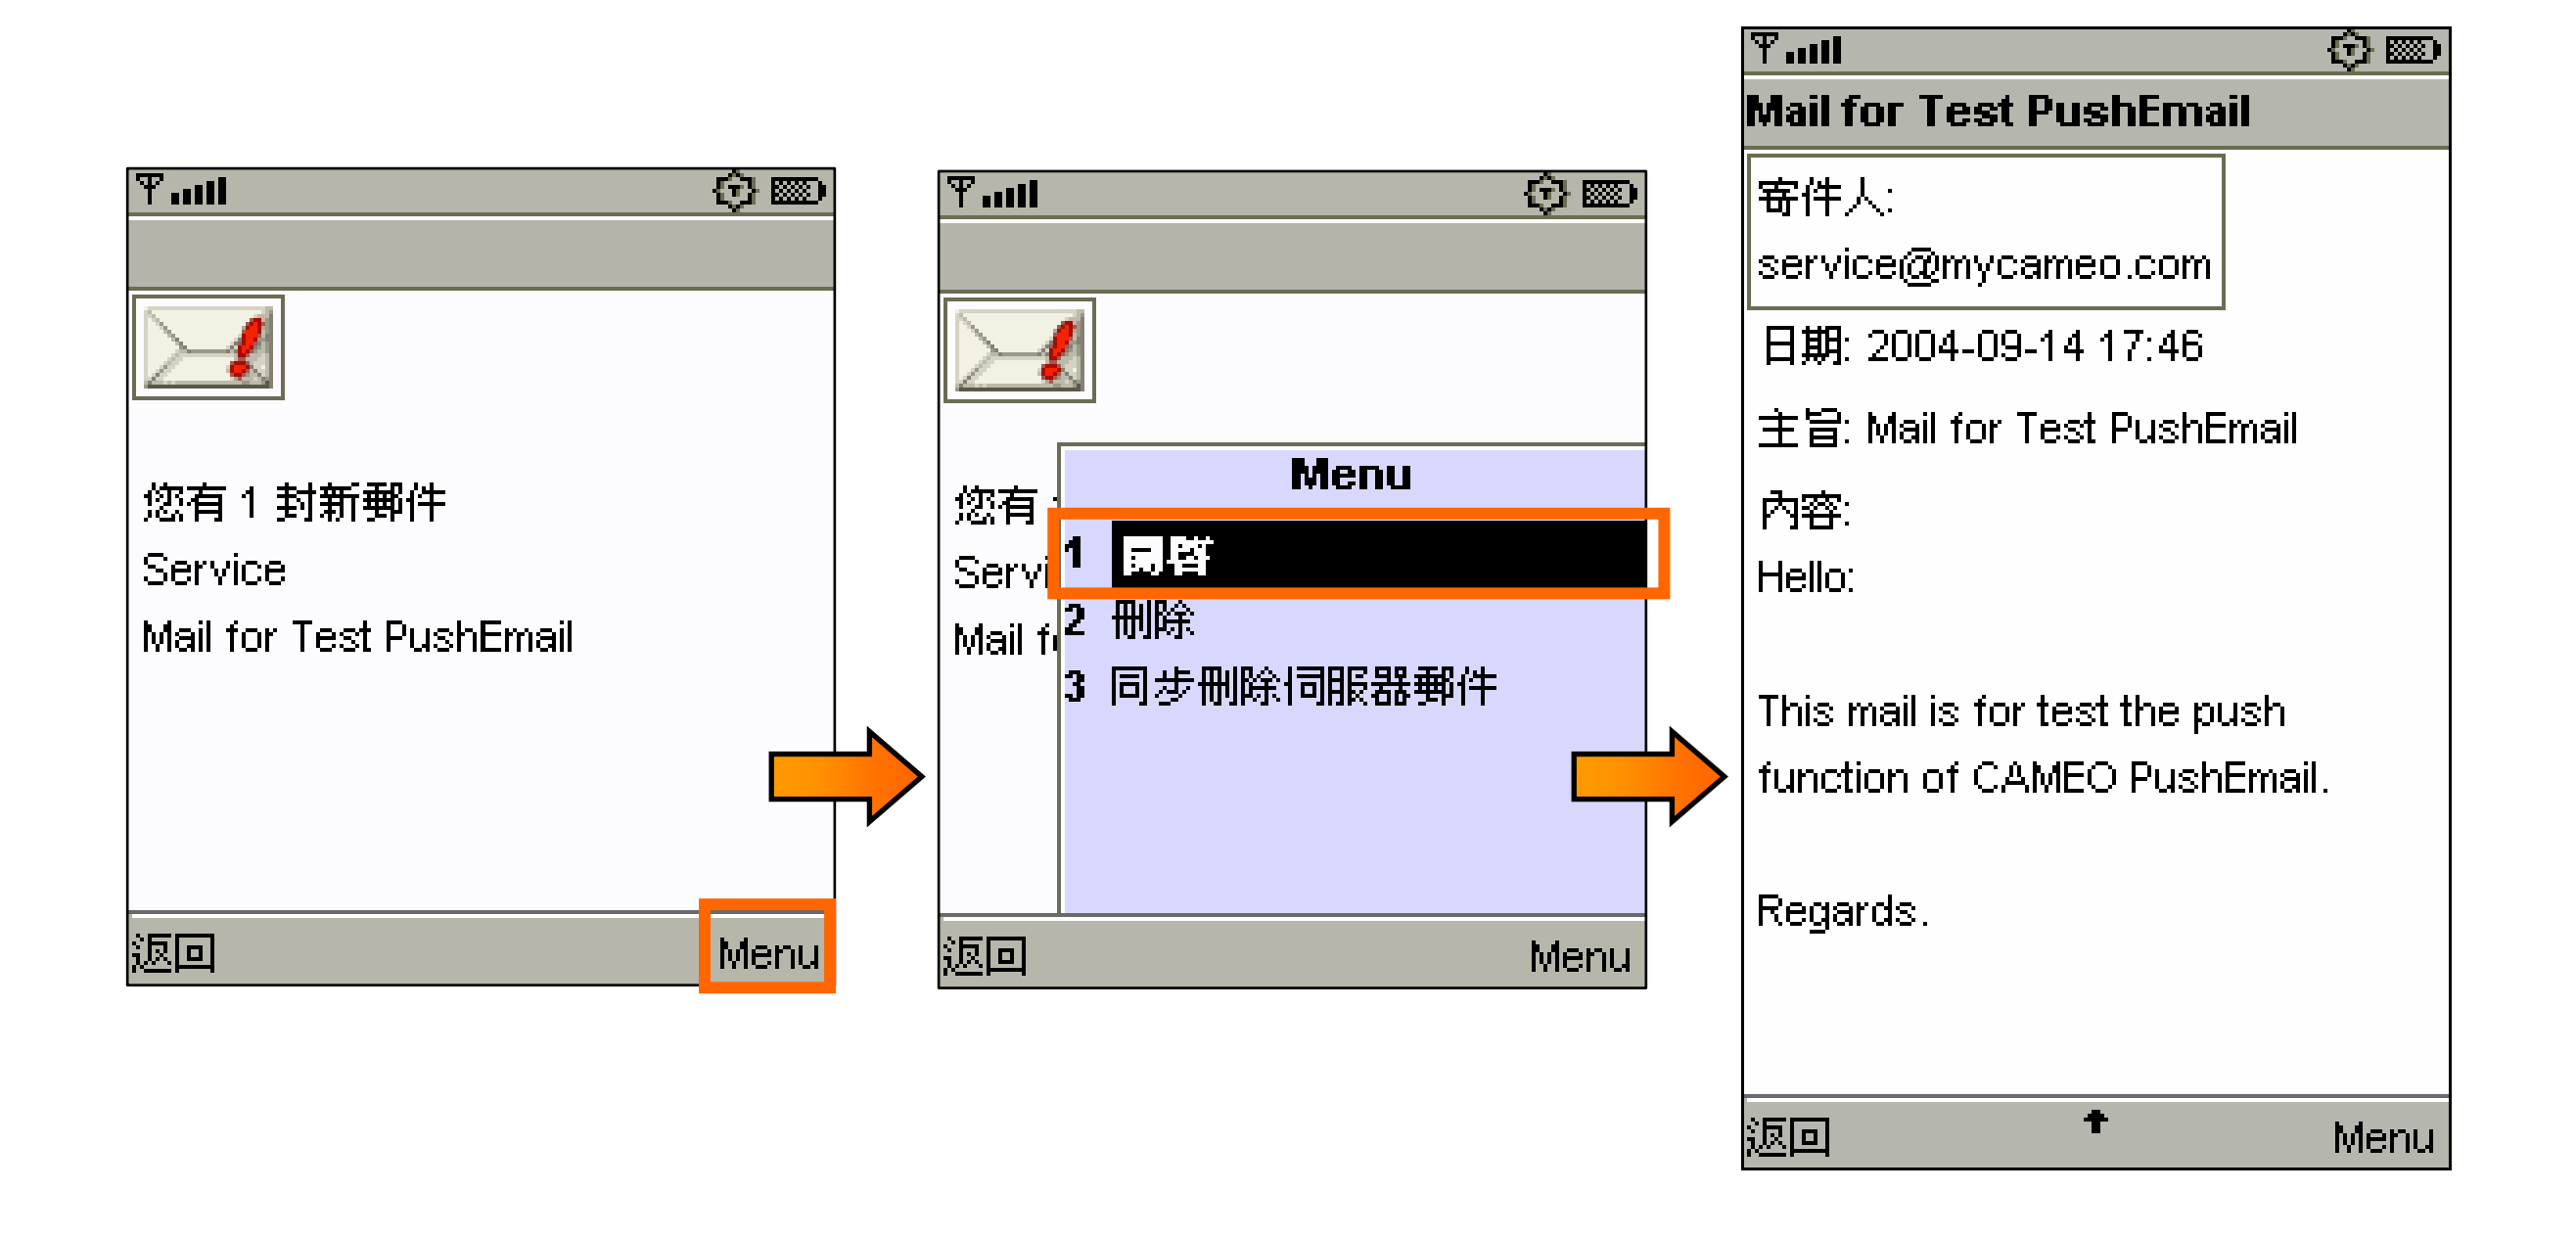

若要回信給寄件人，請在瀏覽郵件的畫面開啟「Menu」執行「回覆」的功能即可。

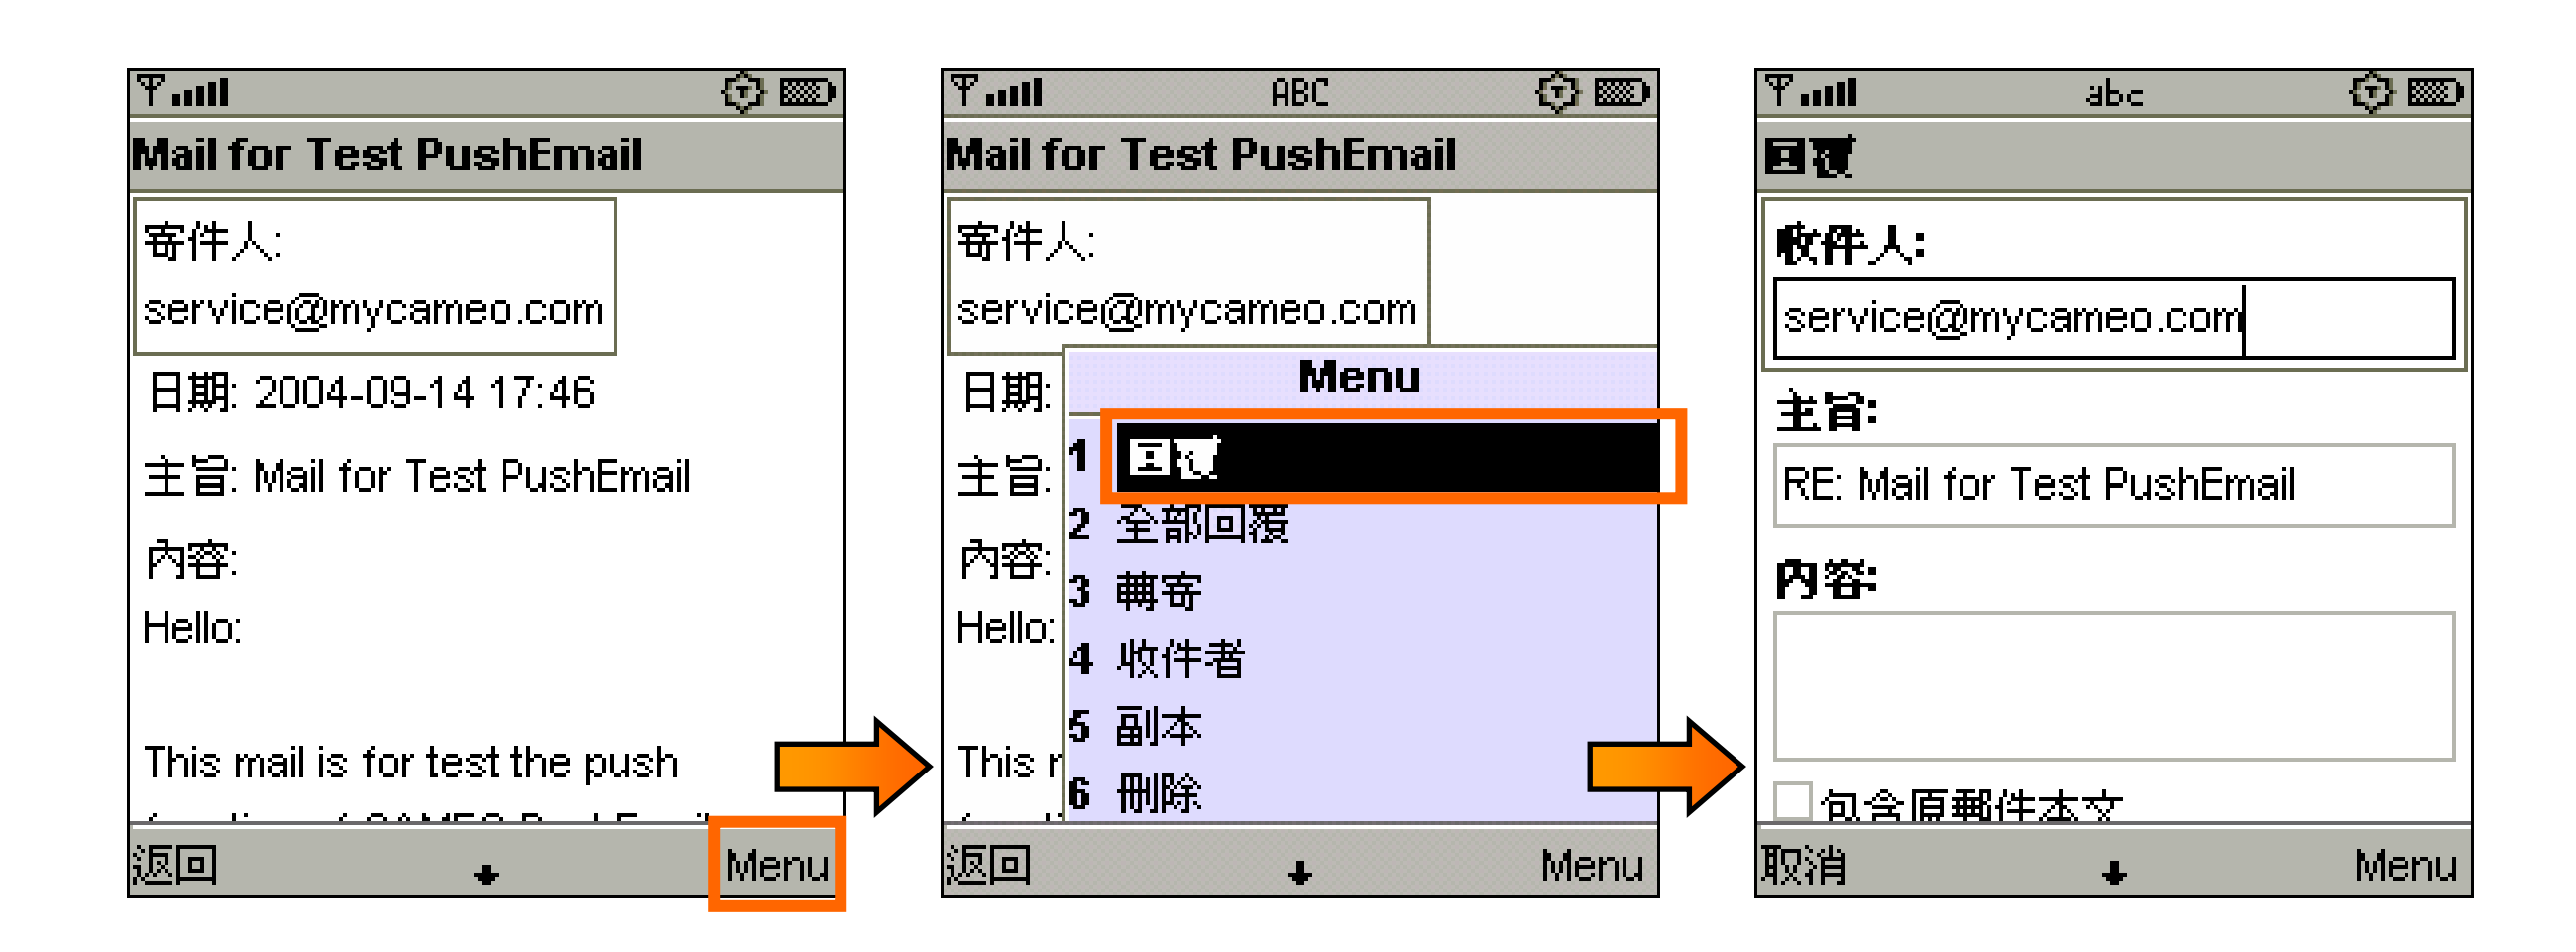



客服專線：手機直撥 800

或撥打免付費電話 0800-080-090